


K-K VERTEILER MS ALU

Kreuz-Verteiler

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Betriebsdruck max. 10 bar

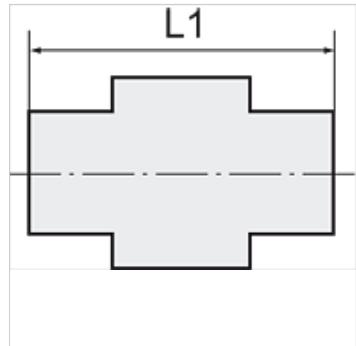

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | L1 (mm) | SW | Werkstoff |
|---------------|---------|------------|-------|-----------|
| K-07 40 14 46 | M 5 | 14,0 | 8 mm | Messing |
| K-07 40 14 47 | G 1/8 | 23,0 | 16 mm | Messing |
| K-07 40 14 48 | G 1/4 | 30,0 | 22 mm | Messing |
| K-07 40 14 49 | G 3/8 | 40,0 | 25 mm | Aluminium |
| K-07 40 14 50 | G 1/2 | 50,0 | 30 mm | Aluminium |