


# K-VTL KUGELHÄEHNE

Verteilerleisten - integr. Kugelhähne

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Befestigung</b>       | über 2 Bohrungen im Gehäuse (Größe M 5) |
| <b>Druckbereich</b>      | max. +10 bar, Grobvakuum                |
| <b>Temp. Bereich</b>     | -10 °C bis +100 °C                      |
| <b>Gewinde Kugelhahn</b> | G 1/4                                   |
| <b>Gehäuse</b>           | Alu-Druckguss                           |
| <b>Kugel, Spindel</b>    | Ms 58, verchromt                        |
| <b>Kugelabdichtung</b>   | PTFE                                    |
| <b>O-Ring</b>            | NBR                                     |

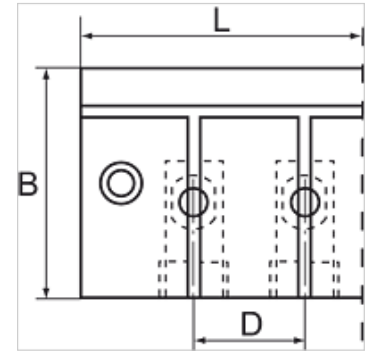

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Verteiler- und Absperrleiste für Maschinen und Anlagen, bei denen es notwendig ist, einzelne Steuerkreise wegzuschalten. Die Leiste enthält 6, 8 bzw. 10 Kugelhähne, die mit einem Schraubendreher verstellbar sind.

Ventile sind auch mit Spule 110 V AC, 50 Hz und in pneumatisch betätigter Ausführung lieferbar. Bitte anfragen.

## Artikel

| Bezeichnung    | Anzahl der Kugelhähne | Gewinde Ausgang | Gewinde Eingang | B<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| K- 07 40 40 46 | 6                     | G 3/8           | G 3/8"          | 52,0      | 25,0      | 175,0     |
| K- 07 40 40 47 | 8                     | G 3/8           | G 3/8"          | 52,0      | 25,0      | 225,0     |
| K- 07 40 40 45 | 10                    | G 3/8           | G 3/8"          | 52,0      | 25,0      | 275,0     |