
K-VTL BEITSEITIG

Verteilerleisten, Abgänge beidseitig vorne und hinten

Eigenschaften

Befestigung	über 2 Bohrungen im Gehäuse (Größe M 5)
Betriebsdruck	max. 10 bar
Temp. Bereich	-10 °C bis +100 °C
Werkstoff	Aluminium



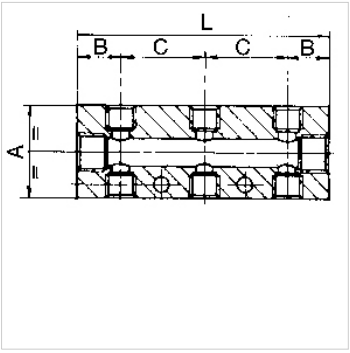

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zur einfachen Montage von Druckluft-Entnahmestellen (Verschraubungen, Steckverbinder, Kupplungen etc.).
Wahlweise mit 2, 3, 4 oder 6 Abgängen, einseitig oder beidseitig.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss Ausgang	Anschluss Eingang	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)
K- 07 40 40 28	2 + 2 x M 5	2 x 1/8	20,0	15,0	15,0	45,0
K- 07 40 53 02	3 + 3 x M 5	2 x 1/8	20,0	15,0	15,0	60,0
K- 07 40 40 29	4 + 4 x M 5	2 x 1/8	20,0	15,0	15,0	75,0
K- 07 40 53 03	6 + 6 x M 5	2 x 1/8	20,0	15,0	15,0	105,0
K- 07 40 40 22	2 + 2 x 1/8	2 x 1/4	30,0	15,0	30,0	60,0
K- 07 40 52 92	3 + 3 x 1/8	2 x 1/4	30,0	15,0	30,0	90,0
K- 07 40 40 23	4 + 4 x 1/8	2 x 1/4	30,0	15,0	30,0	120,0
K- 07 40 52 93	6 + 6 x 1/8	2 x 1/4	30,0	15,0	30,0	180,0
K- 07 40 40 24	2 + 2 x 1/4	2 x 3/8	40,0	18,0	36,0	72,0
K- 07 40 52 95	3 + 3 x 1/4	2 x 3/8	40,0	18,0	36,0	108,0
K- 07 40 40 25	4 + 4 x 1/4	2 x 3/8	40,0	18,0	36,0	144,0
K- 07 40 52 96	6 + 6 x 1/4	2 x 3/8	40,0	18,0	36,0	216,0
K- 07 40 40 26	2 + 2 x 1/4	2 x 1/2	40,0	22,0	36,0	80,0
K- 07 40 52 99	3 + 3 x 1/4	2 x 1/2	40,0	22,0	36,0	116,0
K- 07 40 40 27	4 + 4 x 1/4	2 x 1/2	40,0	22,0	36,0	152,0
K- 07 40 53 00	6 + 6 x 1/4	2 x 1/2	40,0	22,0	36,0	224,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.