
K-VTST 3 AB MS

Verteilerstücke, Messing, mit 3 Abgängen

Eigenschaften

Anschluss	G 3/4 und G 1 inkl. PTFE-Dichtring am Außengewinde, G 1 1/4 ohne Dichtring
Betriebsdruck	max. 10 bar



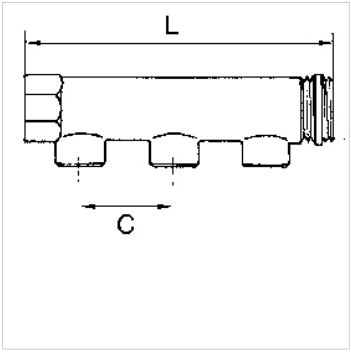

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zur Montage von Druckluft-Entnahmestellen. Endanschlüsse 1 x Außen- und 1 x Innengewinde, Abgänge wahlweise mit Außen- oder Innengewinde.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss Ausgang	Anschluss Eingang	C (mm)	L (mm)
K- 07 40 40 55	3 x 1/2 außen	2 x 3/4	50,0	160,0
K- 07 40 40 56	3 x 1/2 innen	2 x 3/4	50,0	160,0
K- 07 40 40 57	3 x 1/2 außen	2 x 1	50,0	163,0
K- 07 40 40 58	3 x 1/2 innen	2 x 1	50,0	163,0
K- 07 40 40 59	3 x 1/2 außen	2 x 1 1/4	60,0	197,0
K- 07 40 40 60	3 x 1/2 innen	2 x 1 1/4	60,0	197,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.