


K-PRAEZI DRUCKREGLER SELU

Präzisionsdruckregler (hoher Durchfluss und große Sekundärentlüftung)

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|----------------------|--|
| Eingangsdruck | max. 16 bar |
| Medientemperatur | max. 60 °C |
| Umgebungstemperatur | max. 60 °C |
| Medien | feinstgefilterte, ungeölte Druckluft (0,01 µm) |
| Anschluss Manometer | G 1/4 |
| Entlüftungsanschluss | G 3/8 (für Schalldämpfermontage) |
| Dichtmaterial | NBR |
| Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Eigenluftverbrauch | 1,5 - 6 l/min, abhängig vom Eingangsdruck und Regelbereich |

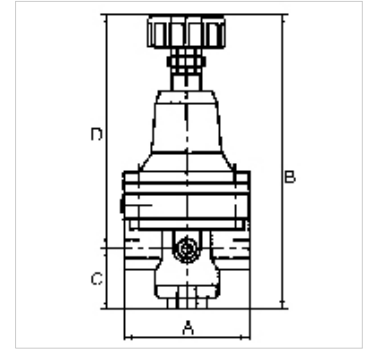

Hinweis

Die angegebenen Durchflussmengen beruhen auf folgenden Parametern: 1200 l/min: P1: 5 bar, P2: 3 bar, $\Delta p \leq 0,1$ bar
1400 l/min: P1: 7 bar, P2: 5 bar, $\Delta p \leq 0,1$ bar
1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, $\Delta p \leq 0,1$ bar. Verschleißsteilesatz nicht lieferbar! Druckregler darf nur im Werk geöffnet werden!
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Mit hohem Durchfluss und großer Sekundärentlüftung. Membrandruckregler mit großer Sekundärentlüftung zur Erreichung eines äußerst präzisen Arbeitsdrucks speziell bei größeren Durchflussmengen.

Zusätzliche Informationen

zu Artikel K-07250721: Vordruck max. 300 bar. Weitere Flaschendruckregler auf Anfrage.
1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, $\Delta p \leq 0,1$ bar.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Regelbereich | Durchfluss (L/min) | A (mm) | C (mm) | D (mm) |
|----------------|---------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|
| K- 07 25 09 28 | G 1/4 | 0,05 - 3 bar | 700 | 82,0 | 43,5 | 159,0 |
| K- 07 25 09 29 | G 1/4 | 0,05 - 7 bar | 1500 | 82,0 | 43,5 | 159,0 |
| K- 07 25 09 30 | G 3/8 | 0,05 - 3 bar | 3000 | 82,0 | 43,5 | 159,0 |
| K- 07 25 09 31 | G 3/8 | 0,05 - 7 bar | 5500 | 82,0 | 43,5 | 159,0 |
| K- 07 25 09 32 | G 1/2 | 0,05 - 3 bar | 3000 | 82,0 | 43,5 | 159,0 |
| K- 07 25 09 33 | G 1/2 | 0,05 - 5 bar | 4500 | 82,0 | 43,5 | 159,0 |
| K- 07 25 09 34 | G 1/2 | 0,05 - 7 bar | 5500 | 82,0 | 43,5 | 159,0 |

Ersatzteile

| | |
|--------------------------|---|
| K-HALTERBAUSATZ STANDARD | Halterbausatz »standard« |
| K-KM MS | Gegenmuttern - Messing |
| K-SCHALLDAEPFER VYON | Vyon-Schalldämpfer |
| K-FILTERELEMENT | Filterelement |
| K-XV AGM 2 | Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch |