


# K-PRAEZISIONSFILTERREGLER

## Präzisionsfilterregler



### Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 16 bar
Medientemperatur	max. 60 °C
Umgebungstemperatur	max. 60 °C
Medien	feinstgefilterte, ungeölte Druckluft (0,01 µm)
Anschluss Manometer	G 1/4
Porenweite im Filterelement	10 µm
Dichtmaterial	NBR
Gehäuse	Zink-Druckguss
Eigenluftverbrauch	0,01 l/min, abhängig von Eingangsdruck und Regelbereich

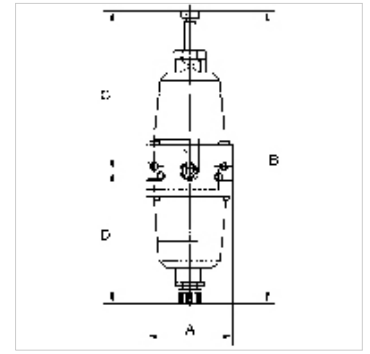

### Hinweis

Die angegebenen Durchflussmengen beruhen auf folgenden Parametern: 750 l/min: P1: 8 bar, P2: 2 bar,  $\Delta p \leq 0,2$  bar

750 l/min: P1: 8 bar, P2: 3 bar,  $\Delta p \leq 0,5$  bar

750 l/min: P1: 8 bar, P2: 5 bar,  $\Delta p \leq 0,7$  bar

Weitere Angaben auf Anfrage.

### Beschreibung

Buntmetallfreier Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider zur Erreichung eines äußerst präzisen Arbeitsdrucks.

### Zusätzliche Informationen

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar,  $\Delta p \leq 0,1$  bar.

### Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 09 86	G 1/4	0,1 - 2 bar	750	60,0	216,0 mm	120,0	96,0
K- 07 25 09 87	G 1/4	0,1 - 3 bar	750	60,0	216,0 mm	120,0	96,0
K- 07 25 09 88	G 1/4	0,2 - 5 bar	750	60,0	216,0 mm	120,0	96,0

### Ersatzteile

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Halterbausatz »standard«
K-VERSCHLEI-SATZ	Verschleißsteilesatz