
K-FI MIKRO PC-BEHAEL MULTIFIX MINI

Mikrofilter mit Polycarbonatbehälter

Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 16 bar
Medientemperatur	max. 60 °C
Umgebungstemperatur	max. 60 °C
Filterfeinheit	0,01 µm
Wirkungsgrad	99.999 %
Dichtmaterial	NBR
Filtereinsatz	Borsilikat-POM
Gehäuse	Zink-Druckguss
Ablassventil	halbautomatisch
Durchflusswertmessung	FM bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 0,09 bar



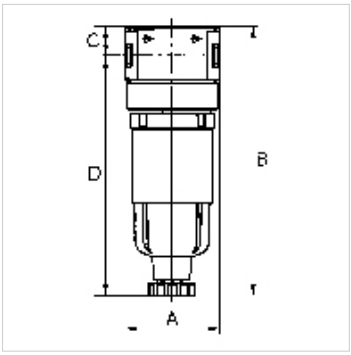

Hinweis

Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Feinstfilter für hohe Anforderungen an die Reinheit der Luft. Für alle Anwendungen, bei denen der Wirkungsgrad von normalen Standardfiltern nicht ausreicht.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 10 54	G 1/8	230	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5
K- 07 25 10 56	G 1/4	450	40,0	138,1 mm	12,3	125,8	5

Ersatzteile

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatisches Ablassventil
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.