
# K-WV 3/2 ELK 230 VAC / 50HZ HANSA

3/2-Wegeventile, elektrisch betätigt, mit Spule 230 VAC / 50Hz

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Eingangsdruck** | 2 - 10 bar |
| **Temp. Bereich** | -10 °C bis +50 °C |
| **Medien** | Druckluft |
| **Anzugsleistung Wechselspannung 50Hz** | 2,2 VA |
| **Einschaltdauer** | ED 100 % |
| **Elektrischer Anschluss** | Gerätestecker Form C, ISO 15217, 2 Pole + PE |
| **Halteleistung Wechselspannung 50Hz** | 1,6 VA |
| **Leistungsaufnahme DC** | 2,5 W |
| **Schutzart** | IP 65 |
| **Anschlussgewinde** | Werkstoff Zink-Druckguss |
| **Gehäuse** | Werkstoff Grivory® (PA 66) |
| **Durchflusswertmessung** | bei P2 = 6 bar, Druckabfall Δp = 1 bar |



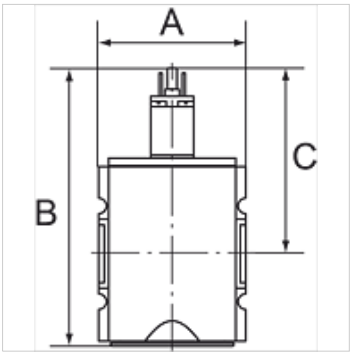


## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden. Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet.

## Bestellhinweise

Ventile sind auch mit Spule 110 V AC, 50 Hz und in pneumatisch betätigter Ausführung lieferbar. Bitte anfragen.

## Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Abgang | Durchfluss (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 11 09** | G 1/4 | 1/4 | 2000 | 52,0 | 117,8 mm | 84,8 |
| **K- 07 25 11 10** | G 3/8 | 1/4 | 2000 | 52,0 | 117,8 mm | 84,8 |
| **K- 07 25 11 35** | G 3/8 | 1/2 | 4500 | 63,0 | 150,3 mm | 93,8 |
| **K- 07 25 11 36** | G 1/2 | 1/2 | 4500 | 63,0 | 150,3 mm | 93,8 |
| **K- 07 25 11 41** | G 3/4 | 1/2 | 12500 | 85,0 | 177,7 mm | 110,7 |
| **K- 07 25 11 42** | G 1 | 1/2 | 12500 | 85,0 | 177,7 mm | 110,7 |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **K-SCHALLDAE SINTERBR S** | Schalldämpfer aus Sinterbronce, mit Schlitz |
| **K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1** | Schalldämpfer aus Sinterbronce, mit Messing-Sechskant und Messing-Gewinde |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ HANSA** | Halterbausatz HANSA |
| **K-VORSTEUERVENTIL HANSA** | Vorsteuerventil HANSA |
| **K-GERAETESTECKER FORM C** | Gerätestecker Form C |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*