



K-BEFUELLEINHEIT 230V AC HANSA

Befüllleinheiten, elektrisch betätigt, mit Spule 230 VAC / 50Hz,
Befüllung einstellbar

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|--------------------------------------|--|
| Eingangsdruck | 2 - 10 bar |
| Temp. Bereich | -10 °C bis +50 °C |
| Medien | Druckluft |
| Anzugsleistung Wechselfspannung 50Hz | 2,2 VA |
| Einschaltdauer | ED 100 % |
| Elektrischer Anschluss | Gerätestecker Form C, ISO 15217, 2 Pole + PE |
| Halteleistung Wechselfspannung 50Hz | 1,6 VA |
| Leistungsaufnahme DC | 2,5 W |
| Schutzart | IP 65 |
| Anschlussgewinde | Werkstoff Zink-Druckguss |
| Gehäuse | Werkstoff Grivory® (PA 66) |
| Durchflusswertmessung | bei P2 = 6 bar, Druckabfall $\Delta p = 1$ bar |

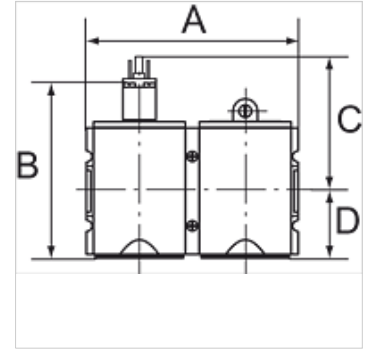

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die Befüllleinheit sorgt für einen langsamen Druckaufbau und schützt somit nachfolgende Geräte. Die Einheit besteht aus einem 3/2-Wegeventil und einem Befüllventil (Anfahrventil), Zu- und Abschaltung durch 3/2-Wegeventil. Füllzeit durch Verstellen der Regulierschraube einstellbar.

Bestellhinweise

Befüllleinheiten sind auch mit Spule 110 V AC, 50 Hz und in pneumatisch betätigter Ausführung lieferbar. Bitte anfragen.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Abgang | Durchfluss (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|----------------|---------|--------|--------------------|--------|----------|--------|--------|
| K- 07 25 11 03 | G 1/4 | 1/4 | 1300 | 104,0 | 117,8 mm | 84,8 | 33,0 |
| K- 07 25 11 04 | G 3/8 | 1/4 | 1300 | 104,0 | 117,8 mm | 84,8 | 33,0 |
| K- 07 25 11 29 | G 3/8 | 1/2 | 3400 | 126,0 | 150,3 mm | 93,8 | 56,5 |
| K- 07 25 11 30 | G 1/2 | 1/2 | 3400 | 126,0 | 150,3 mm | 93,8 | 56,5 |
| K- 07 25 11 51 | G 3/4 | 1/2 | 8750 | 170,0 | 177,7 mm | 110,7 | 67,0 |
| K- 07 25 11 52 | G 1 | 1/2 | 8750 | 170,0 | 177,7 mm | 110,7 | 67,0 |

Zubehör

| | |
|-----------------------------|---|
| K-SCHALLDAE SINTERBR S | Schalldämpfer aus Sinterbronze, mit Schlitz |
| K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1 | Schalldämpfer aus Sinterbronze, mit Messing-Sechskant und Messing-Gewinde |

Ersatzteile

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| K-HALTERBAUSATZ HANSA | Halterbausatz HANSA |
| K-VORSTEUERVENTIL HANSA | Vorsteuerventil HANSA |
| K-GERÄTESTECKER FORM C | Gerätestecker Form C |