
K-DRG MANO HANSA

Druckregler

Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 16 bar
Temp. Bereich	-10 °C bis +50 °C
Medien	Druckluft
Anschlussgewinde	Werkstoff Zink-Druckguss
Gehäuse	Werkstoff Grivory® (PA 66)
Membrane	NBR
Eigenluftverbrauch	max. 1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Durchflusswertmessung	bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar



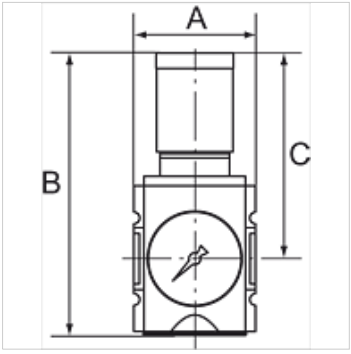

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf.

Bestellhinweise

Steckschloss nicht im Preis inbegriffen. Bitte separat bestellen.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Baugröße
K- 07 25 02 15	G 1/4	0,1 - 1 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 16	G 1/4	0,1 - 2 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 17	G 1/4	0,2 - 4 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 18	G 1/4	0,5 - 8 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 19	G 1/4	0,5 - 10 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 20	G 1/4	0,5 - 16 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 21	G 3/8	0,1 - 1 bar	2600	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 22	G 3/8	0,1 - 2 bar	2600	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 23	G 3/8	0,2 - 4 bar	2600	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 24	G 3/8	0,5 - 8 bar	2600	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 25	G 3/8	0,5 - 10 bar	2600	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 02 32	G 3/8	0,5 - 16 bar	2600	52,0	128,5 mm	95,5	2
K- 07 25 02 33	G 3/8	0,1 - 1 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 34	G 3/8	0,1 - 2 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 35	G 3/8	0,2 - 4 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 36	G 3/8	0,5 - 8 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 37	G 3/8	0,5 - 10 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 38	G 3/8	0,5 - 16 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 39	G 1/2	0,1 - 1 bar	5100	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 40	G 1/2	0,1 - 2 bar	5100	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 41	G 1/2	0,2 - 4 bar	5100	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 42	G 1/2	0,5 - 8 bar	5100	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 43	G 1/2	0,5 - 10 bar	5100	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 47	G 1/2	0,5 - 16 bar	5100	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 02 44	G 3/4	0,1 - 1 bar	14000	85,0	191,0 mm	137,0	4
K- 07 25 02 45	G 3/4	0,1 - 2 bar	14000	85,0	191,0 mm	137,0	4
K- 07 25 02 46	G 3/4	0,2 - 4 bar	14000	85,0	191,0 mm	137,0	4
K- 07 25 02 48	G 3/4	0,5 - 8 bar	14000	85,0	191,0 mm	137,0	4
K- 07 25 02 49	G 3/4	0,5 - 10 bar	14000	85,0	191,0 mm	137,0	4
K- 07 25 02 50	G 3/4	0,5 - 16 bar	14000	85,0	191,0 mm	137,0	4
K- 07 25 02 26	G 1	0,1 - 1 bar	14000	85,0	191,0 mm	137,0	4
K- 07 25 02 27	G 1	0,1 - 2 bar	14000	85,0	191,0 mm	137,0	4
K- 07 25 02 28	G 1	0,2 - 4 bar	14000	85,0	191,0 mm	137,0	4
K- 07 25 02 29	G 1	0,5 - 8 bar	14000	85,0	191,0 mm	137,0	4

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

K-DRG MANO HANSA

Druckregler

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Baugröße
K- 07 25 02 30	G 1	0,5 - 10 bar	14000	85,0	191,0 mm	137,0	4
K- 07 25 02 31	G 1	0,5 - 16 bar	14000	85,0	191,0 mm	137,0	4

Zubehör

K-STECKSCHLOSS	Steckschloss

Ersatzteile

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Halterbausatz HANSA
K-SCHALTTAFELMUTTER HANSA	Schalttafelmutter HANSA
K-DICHTSATZ HANSA	Dichtungssatz HANSA

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.