


### Eigenschaften

<b>Eingangsdruck</b>	0 - 16 bar
<b>Temp. Bereich</b>	-10 °C bis +50 °C
<b>Medien</b>	Druckluft
<b>Anschlussgewinde</b>	Werkstoff Zink-Druckguss
<b>Gehäuse</b>	Werkstoff Grivory® (PA 66)
<b>Durchflusswertmessung</b>	bei P2 = 6 bar, Druckabfall $\Delta p$ = 1 bar

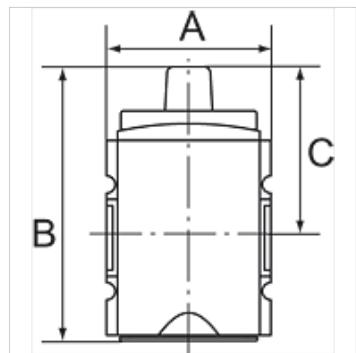

### Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

### Beschreibung

Abschließbarer Kugelhahn in 3/2-Wege-Ausführung, mechanisch betätigt. Knebel 90° drehbar und mit Anzeige der Schaltstellung: Quer: Eingang gesperrt - Ausgang entlüftet  
Längs: Eingang und Ausgang verbunden - Entlüftung gesperrt. Abluft kann gefasst werden.

### Zusätzliche Informationen

Vorhangeschloss nicht im Preis inbegriffen. Bitte separat bestellen.

### Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Abgang	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K-07 25 11 23	G 1/4	1/4	1900	52,0	87,5 mm	54,5
K-07 25 11 24	G 3/8	1/4	1900	52,0	87,5 mm	54,5
K-07 25 11 43	G 3/8	1/2	11000	63,0	127,0 mm	70,5
K-07 25 11 44	G 1/2	1/2	11000	63,0	127,0 mm	70,5
K-07 25 11 45	G 3/4	3/4	25000	85,0	144,7 mm	93,7
K-07 25 11 46	G 1	3/4	25000	85,0	144,7 mm	93,7

### Zubehör

K-VORHAENGESCHLOSS Vorhangeschloss

### Ersatzteile

K-HALTERBAUSATZ HANSA Halterbausatz HANSA