


# K-MIKROFI FEINFILTER HANSA

Mikrofilter (Feinfilter)

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Eingangsdruck</b>	1,5 - 16 bar
<b>Temp. Bereich</b>	-10 °C bis +50 °C
<b>Medien</b>	Druckluft
<b>Filterfeinheit</b>	0,01 µm
<b>Anschlussgewinde</b>	Werkstoff Zink-Druckguss
<b>Behälter</b>	Polycarbonat (mit Bajonettverschluss)
<b>Filterelement</b>	Borsilikat-Glasfaser
<b>Gehäuse</b>	Werkstoff Grivory® (PA 66)
<b>Schutzkorb</b>	Polyamid
<b>Staubabscheidung</b>	Klasse 1 nach DIN ISO 8573-1
<b>Durchflusswertmessung</b>	bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 0,5 bar

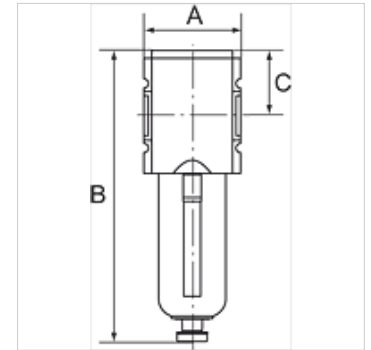

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Mikrofilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft. Der Mikrofilter dient zum Ausscheiden von festem Öl, Wasser und Feststoffverunreinigungen bis zu 0,01 µm aus Druckluft und Gasen.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Kondensatablass
K- 07 25 10 33	G 1/4	350	52,0	169,5 mm	39,5	HA
K- 07 25 10 34	G 3/8	350	52,0	169,5 mm	39,5	HA
K- 07 25 10 35	G 3/8	450	63,0	195,0 mm	47,8	HA
K- 07 25 10 36	G 1/2	450	63,0	195,0 mm	47,8	HA
K- 07 25 10 19	G 3/4	1500	85,0	255,0 mm	63,0	HA
K- 07 25 10 20	G 1	1500	85,0	255,0 mm	63,0	HA
K- 07 25 10 37	G 1/4	350	52,0	186,5 mm	39,5	VA
K- 07 25 10 38	G 3/8	350	52,0	186,5 mm	39,5	VA
K- 07 25 10 39	G 3/8	450	63,0	210,5 mm	47,8	VA
K- 07 25 10 40	G 1/2	450	63,0	210,5 mm	47,8	VA
K- 07 25 10 21	G 3/4	1500	85,0	269,0 mm	63,0	VA
K- 07 25 10 22	G 1	1500	85,0	269,0 mm	63,0	VA

## Ersatzteile

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Halterbausatz HANSA
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY	Ersatzbehälter HANSA Polycarbonat
K-DIFFERENZDRUCKANZEIGEMANO	Differenzdruckanzeige/ manometer
K-DIFFERENZDRUCKMANOMETER	Differenzdruckmanometer