
# K-VERTEILER HANSA

Verteiler

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Eingangsdruck** | 0 - 16 bar |
| **Temp. Bereich** | -10 °C bis +50 °C |
| **Medien** | Druckluft |
| **Anschlussgewinde** | Werkstoff Zink-Druckguss |
| **Gehäuse** | Werkstoff Grivory® (PA 66) |



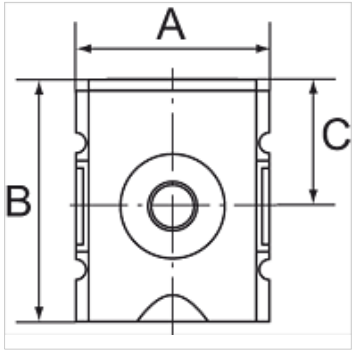


## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung | Abgänge | Gewinde | Durchfluss (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 11 17** | 3 x G 1/4 | G 1/4 | 2700 | 52,0 | 65,5 mm | 34,5 |
| **K- 07 25 11 18** | 3 x G 1/4 | G 3/8 | 3600 | 52,0 | 65,5 mm | 34,5 |
| **K- 07 25 11 19** | 2 x G 3/8, 1 x G 1/4, 1 x G 1/2 | G 3/8 | 7250 | 63,0 | 80,5 mm | 43,0 |
| **K- 07 25 11 20** | 2 x G 3/8, 1 x G 1/4, 1 x G 1/2 | G 1/2 | 7250 | 63,0 | 80,5 mm | 43,0 |
| **K- 07 25 11 21** | 2 x G 3/4 | G 3/4 | 18000 | 85,0 | 109,5 mm | 58,5 |
| **K- 07 25 11 22** | 2 x G 3/4 | G 1 | 18000 | 85,0 | 109,5 mm | 58,5 |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ HANSA** | Halterbausatz HANSA |
| **K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY** | Ersatzbehälter HANSA Polycarbonat |
| **K-GERAETESTECKER** | Gerätestecker |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*