


# K-WTEH 2-TLG PC SCHU MANO HANSA

Wartungseinheiten, zweiteilig, mit Polycarbonatbehälter, Schutzkorb und Manometer

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Eingangsdruk</b>          | 1,5 - 16 bar   |
| <b>Ausgangsdruk</b>          | 0,5 - 8 bar  |
| <b>Temp. Bereich</b>         | -10 °C bis +50 °C  |
| <b>Medien</b>                | Druckluft  |
| <b>Filterfeinheit</b>        | 5,00 µm  |
| <b>Anschlussgewinde</b>      | Werkstoff Zink-Druckguss   |
| <b>Behälter</b>              | Polycarbonat (mit Bajonettverschluss)                            |
| <b>Filterelement</b>         | Cellpor (PE)   |
| <b>Gehäuse</b>               | Werkstoff Grivory® (PA 66)                                       |
| <b>Membrane</b>              | NBR  |
| <b>Schutzkorb</b>            | Polyamid   |
| <b>Tropfaufsatz</b>          | PA   |
| <b>Eigenluftverbrauch</b>    | max. 1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)                      |
| <b>Durchflusswertmessung</b> | bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar |

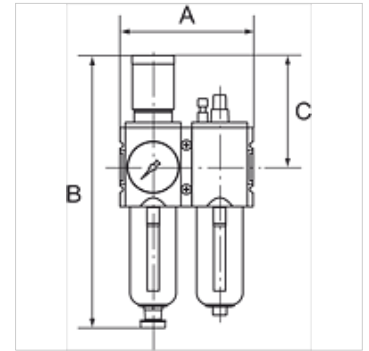

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Zwei- bzw. dreiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Arretierbarer und abschließbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Öleinfüllung während des Betriebs möglich.

## Bestellhinweise

Steckschloss nicht im Preis inbegriffen. Bitte separat bestellen.

## Artikel

| Bezeichnung    | Gewinde | Durchfluss (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | Kondensatablass |
|----------------|---------|--------------------|--------|----------|--------|-----------------|
| K- 07 25 14 77 | G 1/4   | 1800               | 104,0  | 225,0 mm | 95,5   | HA              |
| K- 07 25 14 78 | G 3/8   | 1800               | 104,0  | 225,0 mm | 95,5   | HA              |
| K- 07 25 14 79 | G 3/8   | 3500               | 126,0  | 257,0 mm | 110,0  | HA              |
| K- 07 25 14 80 | G 1/2   | 3500               | 126,0  | 257,0 mm | 110,0  | HA              |
| K- 07 25 14 81 | G 3/4   | 12000              | 170,0  | 329,0 mm | 137,0  | HA              |
| K- 07 25 14 82 | G 1     | 12000              | 170,0  | 329,0 mm | 137,0  | HA              |
| K- 07 25 14 83 | G 1/4   | 1800               | 104,0  | 243,0 mm | 95,5   | VA              |
| K- 07 25 14 84 | G 3/8   | 1800               | 104,0  | 243,0 mm | 95,5   | VA              |
| K- 07 25 14 85 | G 3/8   | 3500               | 126,0  | 274,0 mm | 110,0  | VA              |
| K- 07 25 14 86 | G 1/2   | 3500               | 126,0  | 274,0 mm | 110,0  | VA              |
| K- 07 25 14 87 | G 3/4   | 12000              | 170,0  | 343,0 mm | 137,0  | VA              |
| K- 07 25 14 88 | G 1     | 12000              | 170,0  | 343,0 mm | 137,0  | VA              |

## Zubehör

**K-STECKSCHLOSS** Steckschloss

## Ersatzteile

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>K-HALTERBAUSATZ HANSA</b>        | Halterbausatz HANSA               |
| <b>K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY</b> | Ersatzbehälter HANSA Polycarbonat |
| <b>K-FILTERELEMENT</b>              | Filterelement                     |
| <b>K-TROPFAUSATZ HANSA</b>          | Tropfaufsatz HANSA                |
| <b>K-SCHALTAFELMUTTER HANSA</b>     | Schalttafelmutter HANSA           |