

K-FIILTER INLINE
Filter

Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 18 bar
Temp. Bereich	0 °C bis +80 °C
Filterfeinheit	36,00 µm
Filter	Messing vernickelt
Gehäuse	Messing
übrige Teile	NBR



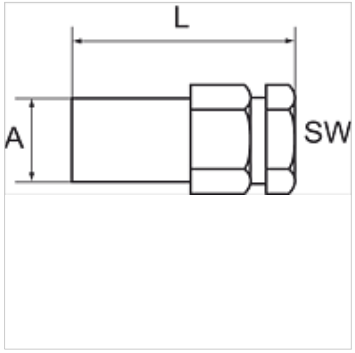

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung
Zur Integration in ein Druckluftsystem, wenn verschiedene Abschnitte des Systems oder Werkzeuge unterschiedliche Anforderungen an die Luftqualität stellen.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	A (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 25 05 72	G 1/8 innen/innen	16,0	36,0	17
K- 07 25 05 73	G 1/4 innen/innen	18,0	41,0	19
K- 07 25 05 74	G 3/8 innen/innen	22,0	53,0	24
K- 07 25 05 75	G 1/2 innen/innen	28,4	62,0	30
K- 07 25 05 76	G 1/8 innen/außen	16,0	36,0	17
K- 07 25 05 77	G 1/4 innen/außen	18,0	41,0	19
K- 07 25 05 78	G 3/8 innen/außen	22,0	53,0	24
K- 07 25 05 79	G 1/2 innen/außen	28,4	62,0	30

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.