
# K-ANFAV MULTIFIX
Anfahrventile

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Eingangsdruck** | min. 2 bar, max. 16 bar |
| **Medientemperatur** | max. 60 °C |
| **Umgebungstemperatur** | max. 60 °C |
| **Dichtmaterial** | NBR |
| **Gehäuse** | Zink-Druckguss, Aluminium bei G3/4, G1 |
| **Durchflusswertmessung** | bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |



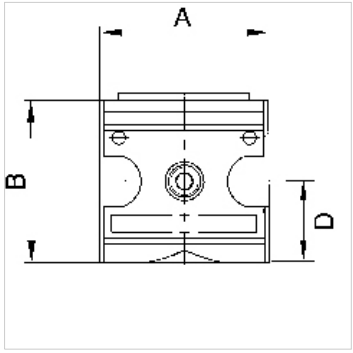


## Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung
Durch Sekundärdruck betätigtes Sitzventil zur kontrollierten Belüftung von Druckluftanlagen. Bei Erreichen von 50% des Eingangsdrucks wird der volle Querschnitt des Reglers geöffnet. Durch Drehen der Regulierschraube ist die Füllzeit einstellbar.

## Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Durchfluss (L/min) | A (mm) | B | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 11 54** | G 1/4 | 1000 | 47,8 | 54,2 mm | 26,8 |
| **K- 07 25 11 55** | G 1/2 | 4000 | 68,8 | 71,6 mm | 35,1 |
| **K- 07 25 19 34** | G 3/4 | 12000 | 99,7 | 104,0 mm | 52,0 |
| **K- 07 25 19 35** | G 1 | 12000 | 99,7 | 104,0 mm | 52,0 |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Koppelpaket f. mehr. Komponenten |
| **K-KOPPELPAKET SCHMA** | Koppelpaket f. schma. Ausführung |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*