


K-ANFAV MULTIFIX

Anfahrventile

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|---|
| Eingangsdruck | min. 2 bar, max. 16 bar |
| Medientemperatur | max. 60 °C |
| Umgebungstemperatur | max. 60 °C |
| Dichtmaterial | NBR |
| Gehäuse | Zink-Druckguss, Aluminium bei G3/4, G1 |
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar |

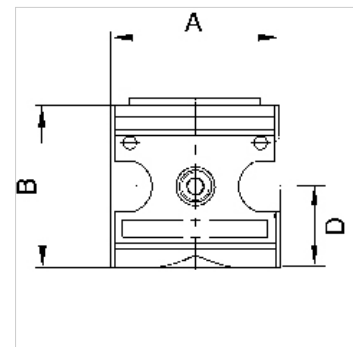

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Durch Sekundärdruck betätigtes Sitzventil zur kontrollierten Belüftung von Druckluftanlagen. Bei Erreichen von 50% des Eingangsdrucks wird der volle Querschnitt des Reglers geöffnet. Durch Drehen der Regulierschraube ist die Füllzeit einstellbar.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Durchfluss (L/min) | A (mm) | B | D (mm) |
|----------------|---------|-----------------------|-----------|----------|-----------|
| K- 07 25 11 54 | G 1/4 | 1000 | 47,8 | 54,2 mm | 26,8 |
| K- 07 25 11 55 | G 1/2 | 4000 | 68,8 | 71,6 mm | 35,1 |
| K- 07 25 19 34 | G 3/4 | 12000 | 99,7 | 104,0 mm | 52,0 |
| K- 07 25 19 35 | G 1 | 12000 | 99,7 | 104,0 mm | 52,0 |

Ersatzteile

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| K-KOPPELPAKET MEHR | Koppelpaket f. mehr. Komponenten |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Koppelpaket f. schma. Ausführung |