
K-FI METALLBEHAELTER SICHT MULTIFIX

Filter mit Metallbehälter und Sichtrohr

Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter)
Medientemperatur	max. 60 °C
Umgebungstemperatur	max. 60 °C
Porenweite im Filterelement	5 µm (BG 1 / BG 2), 40 µm (BG 3)
Gehäuse	Zink-Druckguss, Alu bei Ausführung G1
Ablassventil	halbautomatisch
Durchflusswertmessung	bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar



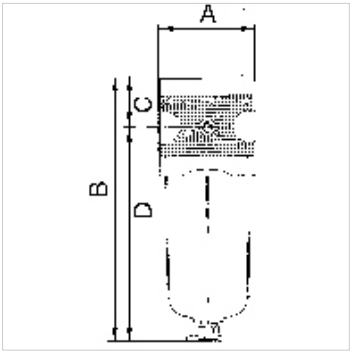

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Baugröße
K- 07 25 00 47	G 1/4	2100	47,8	152,5 mm	27,0	125,5	6	1
K- 07 25 00 50	G 3/8	2100	47,8	152,5 mm	27,0	125,5	10	1
K- 07 25 00 53	G 1/2	4000	68,8	183,7 mm	34,5	149,2	15	2
K- 07 25 00 56	G 3/4	4000	68,8	183,7 mm	34,5	149,2	20	2
K- 07 25 00 59	G 1	8000	100,0	307,7 mm	52,0	255,7	25	3

Ersatzteile

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Halterbausatz »multifix«
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
K-KOPPELPAKET SCHMA	Koppelpaket f. schma. Ausführung
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metallbehälter »multifix« Öler
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonatbehälter Filter
K-SCHUTZKORB G	Schutzkorb G
K-FILTERELEMENT	Filterelement
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatisches Ablassventil

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.