
# K-RD MULTIFIX
Rückschlagventile

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Eingangsdruck** | max. 16 bar |
| **Medientemperatur** | max. 50 °C |
| **Umgebungstemperatur** | max. 50 °C |
| **Dichtmaterial** | NBR |
| **Gehäuse** | Zink-Druckguss |
| **Durchflusswertmessung** | bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
| **Öffnungsdruck** | min. 0,1 bar |



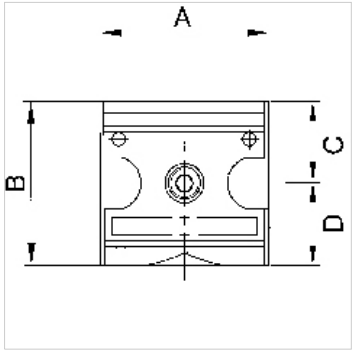


## Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung
Federbelastetes Sitzventil.

## Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Durchfluss (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Baugröße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 11 77** | G 1/4 | 700 | 47,8 | 52,0 mm | 26,0 | 26,0 | 1 |
| **K- 07 25 11 78** | G 3/8 | 700 | 47,8 | 52,0 mm | 26,0 | 26,0 | 1 |
| **K- 07 25 11 79** | G 1/2 | 6000 | 68,8 | 67,0 mm | 33,5 | 33,5 | 2 |
| **K- 07 25 11 80** | G 3/4 | 6000 | 68,8 | 67,0 mm | 33,5 | 33,5 | 2 |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Koppelpaket f. mehr. Komponenten |
| **K-KOPPELPAKET SCHMA** | Koppelpaket f. schma. Ausführung |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*