K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX


Schaltventile (3/2-Wegeventile)

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Eingangsdruck	min. 2 bar, max. 10 bar
Medientemperatur	max. 60 °C
Umgebungstemperatur	max. 60 °C
Elektrischer Anschluss	Gerätestecker PG 9, Form B, EN 175301-803
Schutzart	IP 65 (P 54) nach DIN 40050
Einschaltdauer relativ	100 %
Entlüftungsanschluss	Schalldämpfer G 1/4
Dichtmaterial	NBR
Gehäuse	Zink-Druckguss
Durchflusswertmessung	bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar



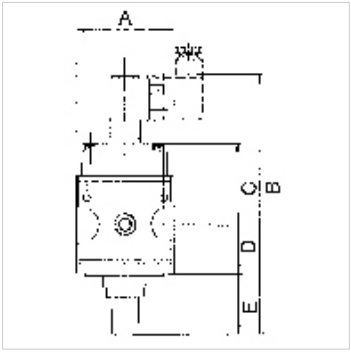

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können über ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden. Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet.

Bestellhinweise

Schaltventile sind auch in pneumatisch betätigter Ausführung lieferbar. Bitte anfragen.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss (L/min)	Magnetspule	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Baugröße
K- 07 25 11 65	G 1/4	900	24 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 66	G 1/4	900	230 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 67	G 1/4	900	110 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 68	G 1/4	900	24 V DC	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 69	G 1/2	4000	24 V AC, 50 Hz / 12 V DC	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 70	G 1/2	4000	230 V AC, 50 Hz	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 71	G 1/2	4000	110 V AC, 50 Hz	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 72	G 1/2	4000	24 V DC	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2

Zubehör

K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1	Schalldämpfer aus Sinterbronce, mit Messing-Sechskant und Messing-Gewinde

Ersatzteile

K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
K-KOPPELPAKET SCHMA	Koppelpaket f. schma. Ausführung
K-GERAETESTECKER	Gerätestecker
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Halterbausatz »multifix«
K-MAGNETSPULE MULTIFIX	Magnetspule »multifix«
K-WV 3/2 VORSTEU HAND MULTIFIX	3/2 Wegeventil zur Vorsteuerung mit Handbetätigung für Schaltventile

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.