


# K-VT SCHMAL MULTIFIX

Verteiler - schmale Ausführung

**HANSA****FLEX**

## Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 16 bar
Medientemperatur	max. 60 °C
Umgebungstemperatur	max. 60 °C
Dichtmaterial	NBR
Gehäuse	Zink-Druckguss
Durchflusswertmessung	bei P1 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar

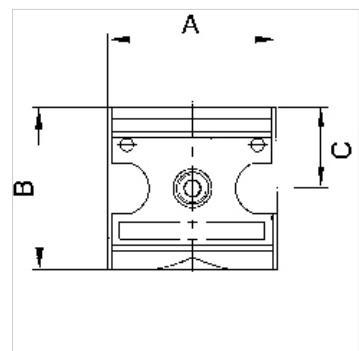

## Hinweis

Durchflussangabe l/min bei P → A

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Vierfachverteiler in breiter und schmaler Ausführung.

## Artikel

Bezeichnung	Abgänge	Gewinde	Durchfluss (l/min)	A (mm)	B	C (mm)
K-07 25 11 82	3 x 1/4, 1 x 1/8	G 1/4	3300	34,8	52,0 mm	26,0
K-07 25 11 83	1 x 3/8, 2 x 1/4, 1 x 1/8	G 1/2	11000	38,8	67,0 mm	33,5

## Zubehör

**K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS** Druckschalter - Wechselkontakt anflanschbar K-07302861

**K-ZUBEH HANSA** Zubehör Druckschalter HANSA

## Ersatzteile

**K-KOPPELPAKET MEHR** Koppelpaket f. mehr. Komponenten

**K-KOPPELPAKET SCHMA** Koppelpaket f. schma. Ausführung