


# K-WTEH 2-TLG PC-BEHÄLTER MULTIFIX

Wartungseinheiten, zweiteilig mit Polycarbonatbehälter

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Eingangsdruck</b>	max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter)
<b>Medientemperatur</b>	max. 60 °C
<b>Umgebungstemperatur</b>	max. 60 °C
<b>Porenweite im Filterelement</b>	5 µm (BG 1 / BG 2), 40 µm (BG 3)
<b>Dichtmaterial</b>	NBR
<b>Federhaube</b>	POM-Messing
<b>Gehäuse</b>	Zink-Druckguss, Alu bei Ausführung G1
<b>Tropfaufsatz</b>	PA (Polycarbonatbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)
<b>Ablassventil</b>	halbautomatisch
<b>Durchflusswertmessung</b>	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p$ = 1 bar

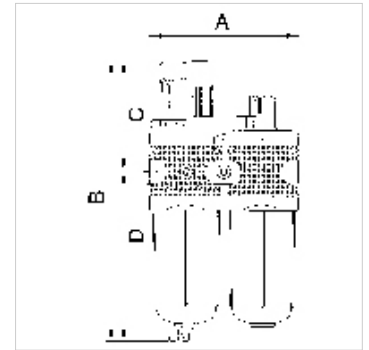

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Zweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.

## Bestellhinweise

2-teilige Wartungseinheiten sind auch in anderen Regelbereichen (0,1 - 3 bar, 0,2 - 6 bar und 0,5 - 16 bar) und in abschließbarer Ausführung lieferbar. Bitte anfragen.

## Zusätzliche Informationen

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar,  $\Delta p \leq 0,1$  bar.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Baugröße
K- 07 25 01 29	G 1/4	0,5 - 10 bar	1100	92,8	192,1 mm	67,0	125,1	6	1
K- 07 25 01 32	G 3/8	0,5 - 10 bar	1100	92,8	192,1 mm	67,0	125,1	10	1
K- 07 25 01 35	G 1/2	0,5 - 10 bar	3500	134,8	246,3 mm	99,0	147,3	15	2
K- 07 25 01 38	G 3/4	0,5 - 10 bar	3500	134,8	246,3 mm	99,0	147,3	20	2
K- 07 25 01 41	G 1	0,5 - 10 bar	10500	200,0	381,8 mm	128,0	253,8	25	3

## Ersatzteile

K-HALTERBAUSATZ	Halterbausatz
K-SCHALTAFELMUTTER	Schalttafelmutter
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Halterbausatz »multifix«
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
K-KOPPELPAKET SCHMA	Koppelpaket f. schma. Ausführung
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metallbehälter »multifix« Öler
K-PC-BEHÄLTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonatbehälter Filter
K-SCHUTZKORB G	Schutzkorb G
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Tropfaufsatz Polycarbonat
K-TROPFAUFSATZ METALL	Tropfaufsatz Metall
K-FILTERELEMENT	Filterelement
K-VERSCHLEI-SATZ	Verschleißteilsatz
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatisches Ablassventil