


K-WTEH 2-TLG MET SICH TROPF MULTIFI

Wartungseinheiten, zweiteilig mit Metallbehälter und Sichtrohr,
Tropfaufsatz Metall

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|------------------------------------|--|
| Eingangsdruck | max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter) |
| Medientemperatur | max. 60 °C |
| Umgebungstemperatur | max. 60 °C |
| Porenweite im Filterelement | 5 µm (BG 1 / BG 2), 40 µm (BG 3) |
| Dichtmaterial | NBR |
| Federhaube | POM-Messing |
| Gehäuse | Zink-Druckguss, Alu bei Ausführung G1 |
| Tropfaufsatz | PA (Polycarbonatbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter) |
| Ablassventil | halbautomatisch |
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |

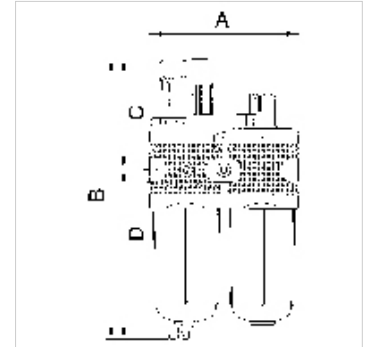

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.

Bestellhinweise

2-teilige Wartungseinheiten sind auch in anderen Regelbereichen (0,1 - 3 bar, 0,2 - 6 bar und 0,5 - 16 bar) und in abschließbarer Ausführung lieferbar. Bitte anfragen.

Zusätzliche Informationen

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, $\Delta p \leq 0,1$ bar.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Regelbereich | Durchfluss (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Baugröße |
|----------------|---------|--------------|--------------------|--------|----------|--------|--------|----|----------|
| K- 07 25 01 30 | G 1/4 | 0,5 - 10 bar | 1100 | 93,0 | 196,0 mm | 67,0 | 129,0 | 6 | 1 |
| K- 07 25 01 33 | G 3/8 | 0,5 - 10 bar | 1100 | 93,0 | 196,0 mm | 67,0 | 129,0 | 10 | 1 |
| K- 07 25 01 36 | G 1/2 | 0,5 - 10 bar | 3500 | 136,0 | 248,0 mm | 97,0 | 151,0 | 15 | 2 |
| K- 07 25 01 39 | G 3/4 | 0,5 - 10 bar | 3500 | 136,0 | 248,0 mm | 97,0 | 151,0 | 20 | 2 |
| K- 07 25 01 42 | G 1 | 0,5 - 10 bar | 10500 | 200,0 | 385,0 mm | 128,0 | 257,0 | 25 | 3 |

Ersatzteile

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX | Halterbausatz »multifix« |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Koppelpaket f. mehr. Komponenten |
| K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX | Metallbehälter »multifix« Öler |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonatbehälter Filter |
| K-SCHUTZKORB G | Schutzkorb G |
| K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1 | Tropfaufsatz Polycarbonat |
| K-TROPFAUFSATZ METALL | Tropfaufsatz Metall |
| K-FILTERELEMENT | Filterelement |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL | Automatisches Ablasventil |
| K-VERSCHLEI-SATZ | Verschleißsteilesatz |
| K-HALTERBAUSATZ | Halterbausatz |
| K-SCHALTAFELMUTTER | Schalttafelmutter |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Koppelpaket f. schma. Ausführung |