


# K-WTEH 3-TLG PC-BEHÄLTER SCHUTZK MULT

Wartungseinheiten, dreiteilig mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Eingangsdruck</b>               | max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter) |
| <b>Medientemperatur</b>            | max. 60 °C   |
| <b>Umgebungstemperatur</b>         | max. 60 °C   |
| <b>Porenweite im Filterelement</b> | 5 µm (BG 1 / BG 2), 40 µm (BG 3)                                 |
| <b>Dichtmaterial</b>               | NBR  |
| <b>Federhaube</b>                  | POM-Messing  |
| <b>Gehäuse</b>                     | Zink-Druckguss, Alu bei Ausführung G1                            |
| <b>Tropfaufsatz</b>                | PA (Polycarbonatbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)        |
| <b>Ablassventil</b>                | halbautomatisch  |
| <b>Durchflusswertmessung</b>       | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar    |

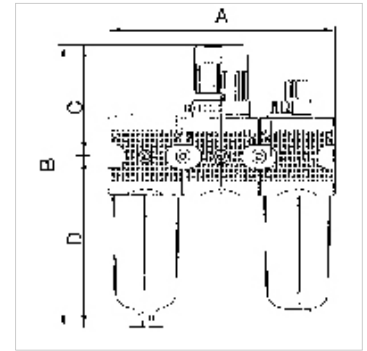

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.

## Bestellhinweise

3-teilige Wartungseinheiten sind auch in anderen Regelbereichen (0,1 - 3 bar, 0,2 - 6 bar und 0,5 - 16 bar) und in abschließbarer Ausführung lieferbar. Bitte anfragen.

## Zusätzliche Informationen

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar,  $\Delta p \leq 0,1$  bar.

## Artikel

| Bezeichnung    | Gewinde | Regelbereich | Durchfluss (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | DN | Baugröße |
|----------------|---------|--------------|--------------------|--------|----------|--------|--------|----|----------|
| K- 07 25 01 12 | G 1/4   | 0,5 - 10 bar | 1100               | 137,8  | 192,1 mm | 67,0   | 125,1  | 6  | 1        |
| K- 07 25 01 15 | G 3/8   | 0,5 - 10 bar | 1100               | 137,8  | 192,1 mm | 67,0   | 125,1  | 10 | 1        |
| K- 07 25 01 18 | G 1/2   | 0,5 - 10 bar | 3000               | 200,8  | 246,3 mm | 99,0   | 147,3  | 15 | 2        |
| K- 07 25 01 21 | G 3/4   | 0,5 - 10 bar | 3000               | 200,8  | 246,3 mm | 99,0   | 147,3  | 25 | 2        |
| K- 07 25 01 24 | G 1     | 0,5 - 10 bar | 11300              | 300,0  | 381,4 mm | 128,0  | 253,8  | 25 | 3        |

## Ersatzteile

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ                 | Halterbausatz                    |
| K-SCHALTAFELMUTTER              | Schalttafelmutter                |
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX        | Halterbausatz »multifix«         |
| K-KOPPELPAKET MEHR              | Koppelpaket f. mehr. Komponenten |
| K-KOPPELPAKET SCHMA             | Koppelpaket f. schma. Ausführung |
| K-METALLBEHÄLTER OELER MULTIFIX | Metallbehälter »multifix« Öler   |
| K-PC-BEHÄLTER FILTER MULTIFIX   | Polycarbonatbehälter Filter      |
| K-SCHUTZKORB G                  | Schutzkorb G                     |
| K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1      | Tropfaufsatz Polycarbonat        |
| K-TROPFAUFSATZ METALL           | Tropfaufsatz Metall              |
| K-FILTERELEMENT                 | Filterelement                    |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL          | Automatisches Ablassventil       |
| K-VERSCHLEI-SATZ                | Verschleißsteilesatz             |