


# K-ANFAV MULTIFIX MINI

Anfahrventil

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Eingangsdruck</b>	min. 2,5 bar, max. 16 bar
<b>Medientemperatur</b>	max. 60 °C
<b>Umgebungstemperatur</b>	max. 60 °C
<b>Durchfluss</b>	1600 l/min
<b>Dichtmaterial</b>	NBR
<b>Gehäuse</b>	Zink-Druckguss
<b>Durchflusswertmessung</b>	bei P1 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar

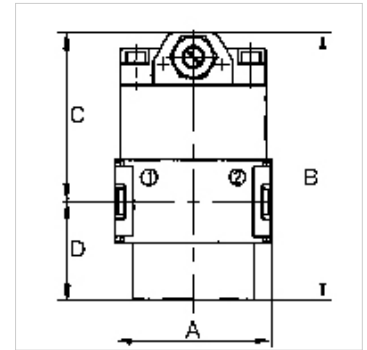

## Hinweis

Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Durch Sekundärdruck betätigtes Sitzventil zur kontrollierten Belüftung von Druckluftanlagen. Bei Erreichen von 50% des Eingangsdrucks wird der volle Querschnitt des Reglers geöffnet. Mit einstellbarer Drossel!

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 11 53	G 1/4	45,0	77,5 mm	48,5	29,0

## Zubehör

K-HALTERBAUSATZ Halterbausatz

## Ersatzteile

K-KOPPELPAKET MEHR Koppelpaket f. mehr. Komponenten