


# K-DRG DRVS MULTIFIX MINI

## Druckregler mit durchgehender Druckversorgung

**HANSA FLEX**

### Eigenschaften

<b>Eingangsdruck</b>	max. 16 bar
<b>Medientemperatur</b>	max. 60 °C
<b>Umgebungstemperatur</b>	max. 60 °C
<b>Dichtmaterial</b>	NBR
<b>Federhaube</b>	POM-Messing
<b>Gehäuse</b>	Zink-Druckguss
<b>Durchflusswertmessung</b>	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar

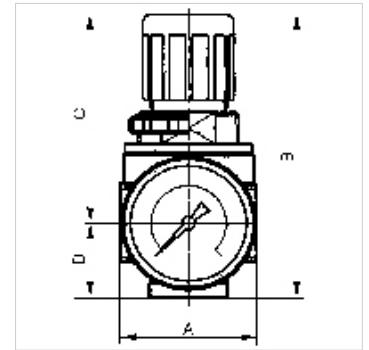

### Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

### Beschreibung

Anreihbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. Durch Verblockung von mindestens zwei oder mehreren Reglern können über eine Zuluftzuführung mehrere Arbeitsluftkreise mit verschiedenen Ausgangsdrücken versorgt werden.

### Bestellhinweise

Der Anschluss für den Ausgangsdruck (P2) befindet sich rückseitig! K-07250028: G 1/8. Druckregler abschließbar K-07250027. Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar.

### Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Baugröße
K- 07 25 00 28	G 1/4	0,1 - 3 bar	1200	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 29	G 1/4	0,2 - 6 bar	1200	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 27	G 1/4	0,5 - 10 bar	1200	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0

### Ersatzteile

<b>K-HALTERBAUSATZ</b>	Halterbausatz
<b>K-SCHALTTAFELMUTTER</b>	Schalttafelmutter
<b>K-KOPPELPAKET MEHR</b>	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
<b>K-VERSCHLEI-SATZ</b>	Verschleißteilesatz