


K-FI PC-BEHÄLTER H ABLV MULTIFX MINI

Filter mit Polycarbonatbehälter und halbautomatischem Ablassventil



Eigenschaften

| | |
|------------------------------------|--|
| Eingangsdruck | max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter) |
| Medientemperatur | max. 60 °C |
| Umgebungstemperatur | max. 60 °C |
| Durchfluss | 1000 l/min |
| Porenweite im Filterelement | 5 µm |
| Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Ablassventil | halbautomatisch |
| Durchflusswertmessung | bei P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar |

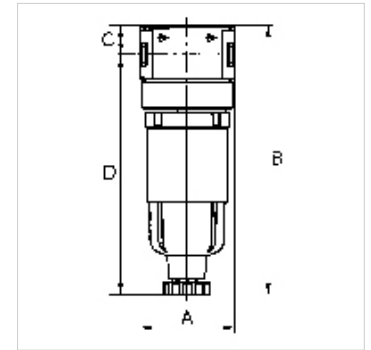

Hinweis

Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Baugröße |
|----------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|----|----------|
| K- 07 25 00 42 | G 1/8 | 40,0 | 114,8 mm | 12,3 | 102,5 | 5 | 0 |
| K- 07 25 00 44 | G 1/4 | 40,0 | 114,8 mm | 12,3 | 102,5 | 5 | 0 |

Ersatzteile

| | |
|-------------------------------|--|
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL | Automatisches Ablassventil |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Koppelpaket f. mehr. Komponenten |
| K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI | Ersatzbehälter »multifix-mini« & »standard-mini« |
| K-PC-BEHÄLTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonatbehälter Filter |
| K-FILTERELEMENT | Filterelement |