


# K-FI REGL PC-BEHAEL MANO MULTIFIX M

Filterregler Polycarbonatbehälter Manometer

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 16 bar (auch bei Metallbehälter!)
Medientemperatur	max. 60 °C
Umgebungstemperatur	max. 60 °C
Porenweite im Filterelement	5 µm
Dichtmaterial	NBR
Federhaube	POM-Messing
Gehäuse	Zink-Druckguss
Ablassventil	halbautomatisch
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p$ = 1 bar

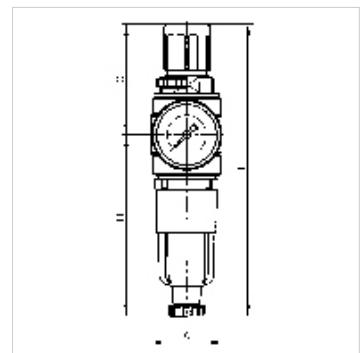

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärenlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.

## Bestellhinweise

Filterdruckregler abschließbar auf Anfrage erhältlich. Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Baugröße
K-07 25 00 63	G 1/8	0,1 - 3 bar	950	40,0	165,5 mm	63,0	102,5	5	0
K-07 25 00 62	G 1/8	0,5 - 10 bar	950	40,0	165,5 mm	63,0	102,5	5	0
K-07 25 00 65	G 1/4	0,1 - 3 bar	1100	40,0	165,5 mm	63,0	102,5	5	0
K-07 25 00 66	G 1/4	0,5 - 10 bar	1100	40,0	165,5 mm	63,0	102,5	5	0

## Ersatzteile

K-HALTERBAUSATZ	Halterbausatz
K-SCHALTTAFELMUTTER	Schalttafelmutter
K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Ersatzbehälter »multifix-mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonatbehälter Filter
K-FILTERELEMENT	Filterelement
K-VERSCHLEI-SATZ	Verschleißteilesatz
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatisches Ablassventil