


K-3/2-BKR MULTIFIX MINI

Kugelhähne

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|-----------------------|---|
| Medientemperatur | max. 60 °C |
| Umgebungstemperatur | max. 60 °C |
| Betätigung | Knebel 90° drehbar |
| Durchfluss | 1800 l/min |
| Entlüftungsanschluss | Schalldämpfer G 1/4 |
| Dichtmaterial | NBR |
| Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar |

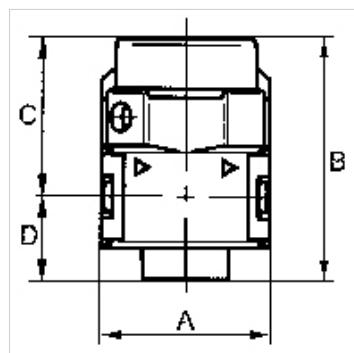

Hinweis

Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Mit Knebelgriff, 90° drehbar, abschließbar, mit Entlüftungsbohrung.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Baugröße |
|---------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|
| K-07 25 11 56 | G 1/8 | 40,0 | 57,6 mm | 37,6 | 20,0 | 0 |
| K-07 25 11 57 | G 1/4 | 40,0 | 57,6 mm | 37,6 | 20,0 | 0 |

Ersatzteile

| | |
|------------------------------|---|
| K-KOPPELPAKET MEHR | Koppelpaket f. mehr. Komponenten |
| K-AUTOMAT ABLOSSVENTIL | Automatisches Ablassventil |
| K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ | Schalldämpfer aus Sinterbronze, mit Schlitz |