
K-3/2-BKR MULTIFIX MINI

Kugelhähne

Eigenschaften

Medientemperatur	max. 60 °C
Umgebungstemperatur	max. 60 °C
Betätigung	Knebel 90° drehbar
Durchfluss	1800 l/min
Entlüftungsanschluss	Schalldämpfer G 1/4
Dichtmaterial	NBR
Gehäuse	Zink-Druckguss
Durchflusswertmessung	bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar



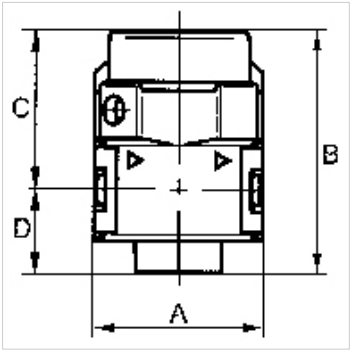

Hinweis

Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Mit Knebelgriff, 90° drehbar, abschließbar, mit Entlüftungsbohrung.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Baugröße
K- 07 25 11 56	G 1/8	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0
K- 07 25 11 57	G 1/4	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0

Ersatzteile

K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatisches Ablassventil
K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ	Schalldämpfer aus Sinterbronce, mit Schlitz

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.