

K-VT MULTIFIX MINI

Verteiler

Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 16 bar
Medientemperatur	max. 60 °C
Umgebungstemperatur	max. 60 °C
Durchfluss	P-A = 2700 l/min\nP-B und P-C = 1300 l/min
Dichtmaterial	NBR
Gehäuse	Zink-Druckguss
Durchflusswertmessung	bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar

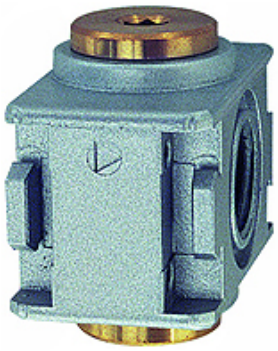

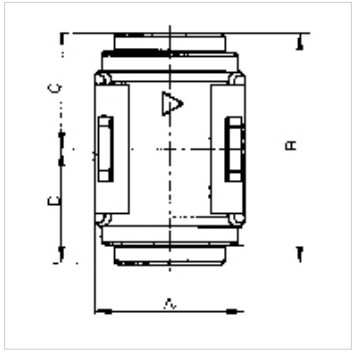

Hinweis

Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zweifachverteiler in schmaler Ausführung mit 2 Abgängen G 1/8.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 11 81	G 1/4	23,0	36,0 mm	18,0	18,0

Ersatzteile

K-KOPPELPAKET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.