


K-WTEH 3-TLG PC MULTIFIX MINI

Wartungseinheiten, dreiteilig mit Polycarbonatbehälter

HANSA FLEX

Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 12 bar (auch bei Metallbehälter!)
Medientemperatur	max. 60 °C
Umgebungstemperatur	max. 60 °C
Porenweite im Filterelement	5 µm
Dichtmaterial	NBR
Federhaube	POM-Messing
Gehäuse	Zink-Druckguss
Tropfaufsatz	PA (Polycarbonatbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)
Ablassventil	halbautomatisch
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar

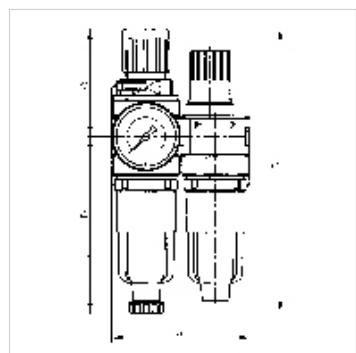

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zwei- bzw. dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.

Bestellhinweise

Wartungseinheit abschließbar auf Anfrage erhältlich. Bei Verblockung von Einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Baugröße
K-07 25 01 06	G 1/8	0,5 - 10 bar	700	120,0	165,5 mm	63,0	102,5	5	0
K-07 25 01 08	G 1/4	0,5 - 10 bar	700	120,0	165,5 mm	63,0	102,5	5	0

Ersatzteile

K-HALTERBAUSATZ	Halterbausatz
K-AUTOMAT ABLOSSVENTIL	Automatisches Ablossventil
K-SCHALTTAFELMUTTER	Schalttafelmutter
K-KOPPELKOMPLETTSET MEHR	Koppelpaket f. mehr. Komponenten
K-ERSATZBEHAELTER MULTIFIX	Ersatzbehälter »multifix-mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonatbehälter Filter
K-FILERELEMENT	Filerelement
K-VERSCHLEI-SATZ	Verschleißteilesatz
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Tropfaufsatz Polycarbonat
K-TROPFAUFSATZ METALL	Tropfaufsatz Metall