K-DRG VORDRUCK STANDARD


Druckregler -Vordruckunabhängig-

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 16 bar (K-07250336 - K-07250343), max. 25 bar (K-07250344 - K-07250381)
Medientemperatur	max. 60 °C
Umgebungstemperatur	max. 80 °C
Dichtmaterial	NBR
Gehäuse	Zink-Druckguss, silber lackiert
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Weitere Angaben	Bedienungsanleitung auf Anfrage



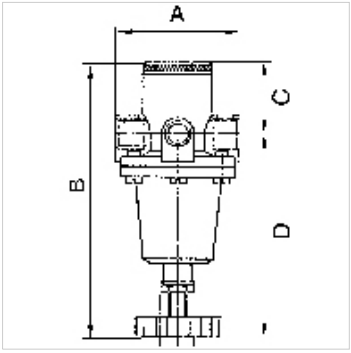

Beschreibung

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 03 36	G 1/4	0,5 - 3 bar	1000	54,0	129,5 mm	32,0	97,5	6
K- 07 25 03 37	G 1/4	0,5 - 6 bar	1000	54,0	129,5 mm	32,0	97,5	6
K- 07 25 03 38	G 1/4	0,5 - 10 bar	1000	54,0	129,5 mm	32,0	97,5	6
K- 07 25 03 39	G 1/4	0,5 - 16 bar	1000	54,0	129,5 mm	32,0	97,5	6
K- 07 25 03 40	G 3/8	0,5 - 3 bar	1000	54,0	129,5 mm	32,0	97,5	6
K- 07 25 03 41	G 3/8	0,5 - 6 bar	1000	54,0	129,5 mm	32,0	97,5	6
K- 07 25 03 42	G 3/8	0,5 - 10 bar	1000	54,0	129,5 mm	32,0	97,5	6
K- 07 25 03 43	G 3/8	0,5 - 16 bar	1000	54,0	129,5 mm	32,0	97,5	6
K- 07 25 03 44	G 1/2	0,1 - 3 bar	2200	70,0	145,9 mm	34,0	111,9	15
K- 07 25 03 45	G 1/2	0,5 - 6 bar	2200	70,0	145,9 mm	34,0	111,9	15
K- 07 25 03 46	G 1/2	0,5 - 10 bar	2200	70,0	145,9 mm	34,0	111,9	15
K- 07 25 03 47	G 1/2	0,5 - 16 bar	2200	70,0	145,9 mm	34,0	111,9	15
K- 07 25 03 48	G 3/4	0,1 - 3 bar	5000	90,0	163,4 mm	31,0	132,4	20
K- 07 25 03 49	G 3/4	0,5 - 6 bar	5000	90,0	163,4 mm	31,0	132,4	20
K- 07 25 03 50	G 3/4	0,5 - 10 bar	5000	90,0	163,4 mm	31,0	132,4	20
K- 07 25 03 51	G 3/4	0,5 - 16 bar	5000	90,0	163,4 mm	31,0	132,4	20
K- 07 25 03 52	G 1	0,1 - 3 bar	5000	90,0	163,4 mm	31,0	132,4	25
K- 07 25 03 53	G 1	0,5 - 6 bar	5000	90,0	163,4 mm	31,0	132,4	25
K- 07 25 03 54	G 1	0,5 - 10 bar	5000	90,0	163,4 mm	31,0	132,4	25
K- 07 25 03 55	G 1	0,5 - 16 bar	5000	90,0	163,4 mm	31,0	132,4	25
K- 07 25 03 56	G 1 1/4	0,5 - 3 bar	16500	125,0	252,5 mm	52,0	200,5	25
K- 07 25 03 57	G 1 1/4	0,5 - 10 bar	16500	125,0	252,5 mm	52,0	200,5	25
K- 07 25 03 58	G 1 1/4	0,5 - 16 bar	16500	125,0	252,5 mm	52,0	200,5	25
K- 07 25 03 79	G 1 1/2	0,5 - 3 bar	16500	125,0	252,5 mm	52,0	200,5	35
K- 07 25 03 80	G 1 1/2	0,5 - 10 bar	16500	125,0	252,5 mm	52,0	200,5	35
K- 07 25 03 81	G 1 1/2	0,5 - 16 bar	16500	125,0	252,5 mm	52,0	200,5	35

Ersatzteile

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Halterbausatz »standard«
K-VERSCHLEI-SATZ	Verschleißteilesatz
K-XV AGM MS NI	Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch - Messing vernickelt
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Doppelnippel

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.