
K-DRG VORDRUCK STANDARD-MINI

Druckregler -Vordruckunabhängig-

Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 25 bar
Medientemperatur	max. 60 °C
Umgebungstemperatur	max. 60 °C
Dichtmaterial	NBR
Federhaube	POM-Messing
Gehäuse	Zink-Druckguss, silber lackiert
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Weitere Angaben	Bedienungsanleitung auf Anfrage



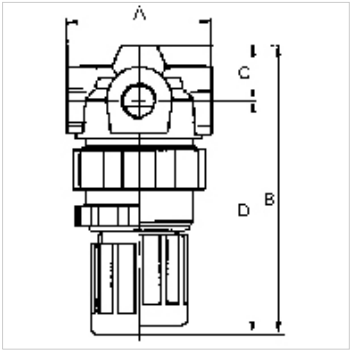

Beschreibung

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in kompakter Kleinbauweise. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 03 28	G 1/8	0,1 - 3 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 29	G 1/8	0,5 - 6 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 30	G 1/8	0,5 - 10 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 31	G 1/8	0,5 - 16 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 32	G 1/4	0,1 - 3 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 33	G 1/4	0,5 - 6 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 34	G 1/4	0,5 - 10 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 35	G 1/4	0,5 - 16 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5

Ersatzteile

K-HALTERBAUSATZ	Halterbausatz
K-SCHALTTAFELMUTTER	Schalttafelmutter
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Doppelnippel
K-XV AGM MS NI	Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch - Messing vernickelt
K-VERSCHLEI-SATZ	Verschleißteilesatz

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.