
# K-FI METALLBEHAELTER STANDARD-MINI

Filter mit Metallbehälter

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Eingangsdruck** | max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 25 bar (Metallbehälter) |
| **Medientemperatur** | max. 60 °C |
| **Umgebungstemperatur** | max. 60 °C |
| **Durchfluss** | 800 l/min |
| **Porenweite im Filterelement** | 8 µm |
| **Dichtmaterial** | NBR |
| **Gehäuse** | Zink-Druckguss, silber lackiert |
| **Ablassventil** | halbautomatisch bei Variante Polycarbonatbehälter, manuell bei Metallbehälter |
| **Durchflusswertmessung** | bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
| **Weitere Angaben** | Bedienungsanleitung auf Anfrage |



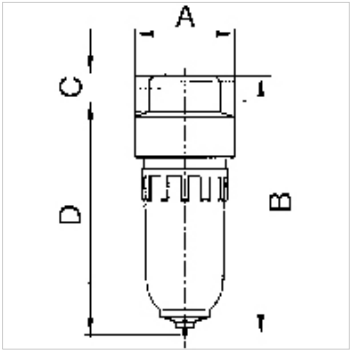


## Beschreibung

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. Kompakte Kleinbauweise.

## Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 05 83** | G 1/8 | 40,0 | 108,5 mm | 10,0 | 98,5 | 5 |
| **K- 07 25 05 84** | G 1/4 | 40,0 | 108,5 mm | 10,0 | 98,5 | 5 |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| **K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI** | Ersatzbehälter »multifix-mini« & »standard-mini« |
| **K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX** | Polycarbonatbehälter Filter |
| **K-FILTERELEMENT** | Filterelement |
| **K-AUTOMAT ABLASSVENTIL** | Automatisches Ablassventil |
| **K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS** | Doppelnippel |
| **K-XV AGM MS NI** | Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch - Messing vernickelt |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*