


K-FI REGL METALLBE MANO STANDARD-MI

Filterregler mit Metallbehälter, inkl. Manometer und Schalttafelmutter

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|------------------------------------|---|
| Eingangsdruck | max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 25 bar (Metallbehälter) |
| Medientemperatur | max. 60 °C |
| Umgebungstemperatur | max. 60 °C |
| Durchfluss | 350 l/min |
| Porenweite im Filterelement | 5 µm |
| Dichtmaterial | NBR |
| Federhaube | POM-Messing |
| Gehäuse | Zink-Druckguss, silber lackiert |
| Ablassventil | halbautomatisch bei Variante Polycarbonatbehälter, manuell bei Metallbehälter |
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar |

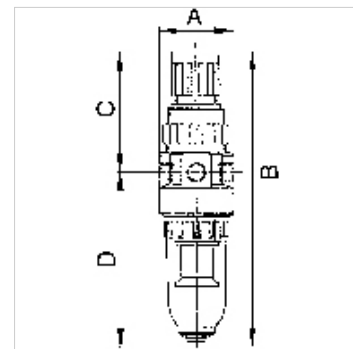

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider in kompakter Kleinbauweise. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Regelbereich | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN |
|----------------|---------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|----|
| K- 07 25 06 65 | G 1/8 | 0,5 - 10 bar | 40,0 | 163,5 mm | 65,0 | 98,5 | 5 |
| K- 07 25 06 66 | G 1/4 | 0,5 - 10 bar | 40,0 | 163,5 mm | 65,0 | 98,5 | 5 |

Ersatzteile

| | |
|---------------------------------------|--|
| K-HALTERBAUSATZ | Halterbausatz |
| K-SCHALTTAFELMUTTER | Schalttafelmutter |
| K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI | Ersatzbehälter »multifix-mini« & »standard-mini« |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonatbehälter Filter |
| K-FILTERELEMENT | Filterelement |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL | Automatisches Ablassventil |
| K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS | Doppelnippel |
| K-XV AGM MS NI | Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch - Messing vernickelt |
| K-VERSCHLEI-SATZ | Verschleißteilesatz |