


# K-NEBELOELER PC-BEHÄLTER STANDARD-MINI

Nebelöler mit Polycarbonatbehälter

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Eingangsdruck</b>	max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 25 bar (Metallbehälter)
<b>Medientemperatur</b>	max. 60 °C
<b>Umgebungstemperatur</b>	max. 60 °C
<b>Durchfluss</b>	650 l/min
<b>Dichtmaterial</b>	NBR
<b>Gehäuse</b>	Zink-Druckguss, silber lackiert
<b>Tropfaufsatz</b>	PA (Polycarbonatbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)
<b>Ölsorte</b>	CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32
<b>Durchflusswertmessung</b>	bei P1 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
<b>Weitere Angaben</b>	Bedienungsanleitung auf Anfrage

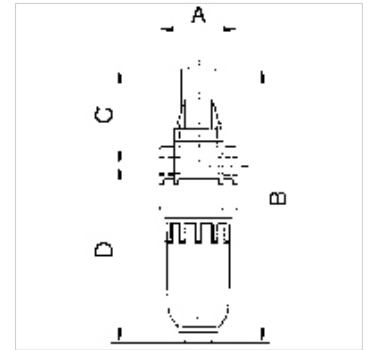

## Beschreibung

Proportionalöler in Kompaktbauweise, Öleinfüllung unter Druck möglich.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 08 83	G 1/8	40,0	144,5 mm	49,5	95,0	5
K- 07 25 08 85	G 1/4	40,0	144,5 mm	49,5	95,0	5

## Ersatzteile

<b>K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI</b>	Ersatzbehälter »multifix-mini« & »standard-mini«
<b>K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO</b>	Tropfaufsatz Polycarbonat
<b>K-TROPFAUFSATZ METALL</b>	Tropfaufsatz Metall
<b>K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS</b>	Doppelnippel
<b>K-XV AGM MS NI</b>	Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch - Messing vernickelt