


# K-WTEH 3-TLG MET MANO T STANDARD-MI

Wartungseinheiten, dreiteilig mit Metallbehälter und Manometer, Tropfaufsatz Metall

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Eingangsdruk</b>                | max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 25 bar (Metallbehälter)              |
| <b>Medientemperatur</b>            | max. 60 °C  |
| <b>Umgebungstemperatur</b>         | max. 60 °C  |
| <b>Durchfluss</b>                  | 350 l/min (zweiteilig), 300 l/min (dreiteilig)                                |
| <b>Porenweite im Filterelement</b> | 5 µm  |
| <b>Dichtmaterial</b>               | NBR   |
| <b>Gehäuse</b>                     | Zink-Druckguss, silber lackiert   |
| <b>Tropfaufsatz</b>                | PA (Polycarbonatbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)                     |
| <b>Ablassventil</b>                | halbautomatisch bei Variante Polycarbonatbehälter, manuell bei Metallbehälter |
| <b>Durchflusswertmessung</b>       | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar                 |

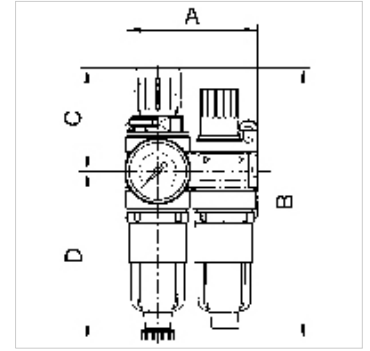

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Zwei- bzw. dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. Kompakte Kleinbauweise.

## Artikel

| Bezeichnung    | Gewinde | Regelbereich | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | DN |
|----------------|---------|--------------|--------|----------|--------|--------|----|
| K- 07 25 14 53 | G 1/8   | 0,5 - 10 bar | 130,0  | 143,0 mm | 49,0   | 94,0   | 5  |
| K- 07 25 14 55 | G 1/4   | 0,5 - 10 bar | 130,0  | 143,0 mm | 49,0   | 94,0   | 5  |

## Ersatzteile

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| K-HALTERBAUSATZ                | Halterbausatz  |
| K-SCHALTAFELMUTTER             | Schalttafelmutter  |
| K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI   | Ersatzbehälter »multifix-mini« & »standard-mini«                   |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonatbehälter Filter  |
| K-VERSCHLEI-SATZ               | Verschleißteilesatz  |
| K-FILTERELEMENT                | Filterelement  |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL         | Automatisches Ablasventil  |
| K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO       | Tropfaufsatz Polycarbonat  |
| K-TROPFAUFSATZ METALL          | Tropfaufsatz Metall  |
| K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS     | Doppelnippel   |
| K-XV AGM MS NI                 | Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch - Messing vernickelt |