
K-DRG VARIOBLOC
Druckregler

Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 25 bar
Medientemperatur	max. 50 °C
Umgebungstemperatur	max. 50 °C
Dichtmaterial	NBR
Federhaube	POM
Gehäuse	Zink-Druckguss
Membrane	NBR
Durchflusswertmessung	bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar



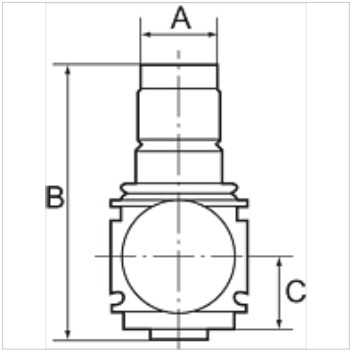

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung
Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.

Bestellhinweise
Druckregler sind auch in abschließbarer Ausführung lieferbar. Bitte anfragen.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 04 18	G 1/4	0,5 - 6 bar	2000	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 19	G 1/4	0,5 - 10 bar	2000	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 20	G 1/4	0,5 - 16 bar	2000	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 21	G 3/8	0,5 - 6 bar	3200	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 22	G 3/8	0,5 - 10 bar	3200	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 23	G 3/8	0,5 - 16 bar	3200	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 24	G 1/2	0,5 - 6 bar	7000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 25	G 1/2	0,5 - 10 bar	7000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 26	G 1/2	0,5 - 16 bar	7000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 27	G 3/4	0,5 - 6 bar	8000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 28	G 3/4	0,5 - 10 bar	8000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 29	G 3/4	0,5 - 16 bar	8000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 30	G 1	0,5 - 6 bar	8000	124,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 31	G 1	0,5 - 10 bar	8000	124,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 32	G 1	0,5 - 16 bar	8000	124,0	134,0 mm	32,5

Ersatzteile

K-VERSCHLEI-SATZ VARIOBLOC	Verschleißteilsatz variobloc

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.