
# K-FI METALLBEHAELTER SICHT VARIBLOC

Filter mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Eingangsdruck** | max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter) |
| **Medientemperatur** | max. 50 °C |
| **Umgebungstemperatur** | max. 50 °C (Polycarbonatbehälter), max. 80 ° C (Metallbehälter) |
| **Porenweite im Filterelement** | 40 µm |
| **Dichtmaterial** | NBR |
| **Gehäuse** | Zink-Druckguss |
| **Ablassventil** | manuell |
| **Durchflusswertmessung** | bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |



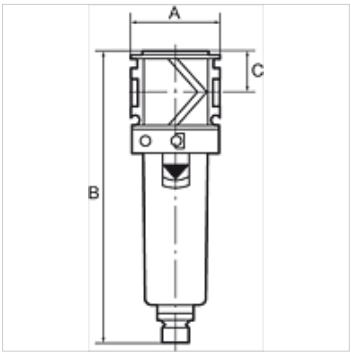


## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. Die Filtration erfolgt in einem 2-stufigen Prozess durch Zyklonabscheidung (Kondenswasser) und PE-Filterelement (Partikel). Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.

## Bestellhinweise

Filter sind auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter lieferbar.

## Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Durchfluss (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 06 26** | G 1/4 | 1800 | 48,0 | 155,0 mm | 22,0 |
| **K- 07 25 06 28** | G 3/8 | 2000 | 48,0 | 155,0 mm | 22,0 |
| **K- 07 25 06 30** | G 1/2 | 3200 | 70,0 | 202,0 mm | 26,0 |
| **K- 07 25 06 32** | G 3/4 | 3500 | 70,0 | 202,0 mm | 26,0 |
| **K- 07 25 06 34** | G 1 | 3500 | 124,0 | 202,0 mm | 26,0 |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| **K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY** | Ersatzbehälter »variobloc« Polycarbonat |
| **K-FILTERELEMENT VARIOBLOC** | Filterelement »variobloc« |
| **K-ABLASSVENTIL AUTO** | Vollautomatisches Ablassventil inkl. Adapter G 1/8 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*