


K-FI REGL PC-BEHÄEL MANO VARIOBLOC

Filterregler mit Polycarbonatbehälter und Manometer

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|------------------------------------|--|
| Eingangsdruck | max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter) |
| Medientemperatur | max. 50 °C |
| Umgebungstemperatur | max. 50 °C (Polycarbonatbehälter), max. 80 °C (Metallbehälter) |
| Porenweite im Filterelement | 40 µm |
| Dichtmaterial | NBR |
| Federhaube | POM |
| Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Membrane | NBR |
| Ablassventil | manuell |
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar |

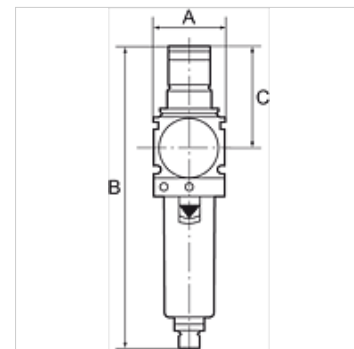

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.

Bestellhinweise

Filterregler sind auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter lieferbar. Filterregler sind auch in abschließbarer Ausführung lieferbar. Bitte anfragen.

Zusätzliche Informationen

Filterregler sind auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter lieferbar. Filterregler sind auch in abschließbarer Ausführung lieferbar. Bitte anfragen.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Regelbereich | Durchfluss (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|----------------|---------|--------------|--------------------|--------|----------|--------|
| K- 07 25 06 85 | G 1/4 | 0,5 - 10 bar | 2000 | 48,0 | 203,0 mm | 68,0 |
| K- 07 25 06 87 | G 3/8 | 0,5 - 10 bar | 3000 | 48,0 | 203,0 mm | 68,0 |
| K- 07 25 06 89 | G 1/2 | 0,5 - 10 bar | 5500 | 70,0 | 273,0 mm | 98,0 |
| K- 07 25 06 91 | G 3/4 | 0,5 - 10 bar | 6500 | 70,0 | 273,0 mm | 98,0 |
| K- 07 25 06 93 | G 1 | 0,5 - 10 bar | 6500 | 124,0 | 273,0 mm | 98,0 |

Ersatzteile

| | |
|----------------------------------|--|
| K-VERSCHLEI-SATZ VARIOBLOC | Verschleißteilsatz variobloc |
| K-ERSATZBEHÄELTER VARIOBLOC POLY | Ersatzbehälter »variobloc« Polycarbonat |
| K-FILTERELEMENT VARIOBLOC | Filterelement »variobloc« |
| K-ABLASSVENTIL AUTO | Vollautomatisches Ablassventil inkl. Adapter G 1/8 |