



# K-VT VARIBLOC

Verteiler

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Abgänge</b>	4 (bei Lieferung alle verschlossen)
<b>Abgänge bei G 1/2 und G 3/4</b>	oben / unten G3/8 / G1/2, vorne / hinten G1/4
<b>Abgänge bei G 1/4 und G 3/8</b>	oben / unten G3/8, vorne / hinten G1/4
<b>Durchflusswertmessung</b>	bei P1 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar

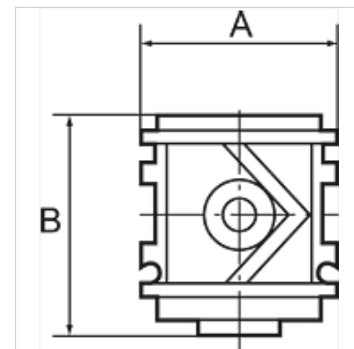

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Zur Entnahme ungeölter Luft wenn der Verteiler vor dem Nebelöler angeflanscht wird. Ein integriertes Rückschlagventil verhindert das Einfließen von Öl aus dem Nebelöler oder der Leitung.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B
K- 07 25 11 99	G 1/4	900	48,0	44,0 mm
K- 07 25 12 00	G 3/8	900	48,0	44,0 mm
K- 07 25 12 01	G 1/2	4000	70,0	56,0 mm
K- 07 25 12 02	G 3/4	5000	70,0	56,0 mm
K- 07 25 12 03	G 1	5000	124,0	56,0 mm