


# K-WTEH 3-TLG MET SICHT TROPF VARIOBL

Wartungseinheiten, 3-teilig mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr und Tropfaufsatz Metall

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Eingangsdruk</b>	max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter)
<b>Medientemperatur</b>	max. 50 °C
<b>Umgebungstemperatur</b>	max. 50 °C (Polycarbonatbehälter), max. 80 °C (Metallbehälter)
<b>Porenweite im Filterelement</b>	40 µm
<b>Dichtmaterial</b>	NBR
<b>Federhaube</b>	POM
<b>Gehäuse</b>	Zink-Druckguss
<b>Membrane</b>	NBR
<b>Tropfaufsatz</b>	PA
<b>Ablassventil</b>	manuell
<b>Durchflusswertmessung</b>	bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar

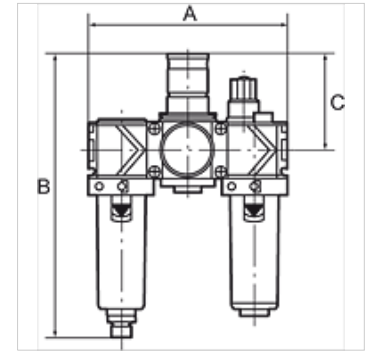

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Zwei- und dreiteilige Wartungseinheiten bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.

## Bestellhinweise

Wartungseinheiten sind auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter lieferbar. Wartungseinheiten sind auch in anderen Regelbereichen (0,5 - 6 bar und 0,5 - 16 bar) und in abschließbarer Ausführung lieferbar. Bitte anfragen.

## Zusätzliche Informationen

Wartungseinheiten sind auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter lieferbar. Wartungseinheiten sind auch in anderen Regelbereichen lieferbar.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 14 12	G 1/4	0,5 - 10 bar	1500	144,0	201,0 mm	68,0
K- 07 25 14 14	G 3/8	0,5 - 10 bar	1800	144,0	201,0 mm	68,0
K- 07 25 14 16	G 1/2	0,5 - 10 bar	3400	210,0	274,0 mm	98,0
K- 07 25 14 18	G 3/4	0,5 - 10 bar	5000	210,0	274,0 mm	98,0
K- 07 25 14 20	G 1	0,5 - 10 bar	5000	264,0	274,0 mm	98,0

## Ersatzteile

K-VERSCHLEI-SATZ VARIOBLOC	Verschleißteilsatz variobloc
K-FILTERELEMENT VARIOBLOC	Filterelement »variobloc«
K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY	Ersatzbehälter »variobloc« Polycarbonat
K-TROPFAUFSATZ VARIOBLOC	Tropfaufsatz »variobloc«
K-ABLASSVENTIL AUTO	Vollautomatisches Ablassventil inkl. Adapter G 1/8