
K-WTEH 2-TLG MET SICH TROPF VARIOBL

Wartungseinheiten, 2-teilig mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr und Tropfaufsatz Metall

Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter)
Medientemperatur	max. 50 °C
Umgebungstemperatur	max. 50 °C (Polycarbonatbehälter), max. 80 ° C (Metallbehälter)
Porenweite im Filterelement	40 µm
Dichtmaterial	NBR
Federhaube	POM
Gehäuse	Zink-Druckguss
Membrane	NBR
Tropfaufsatz	PA
Ablassventil	manuell
Durchflusswertmessung	bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar



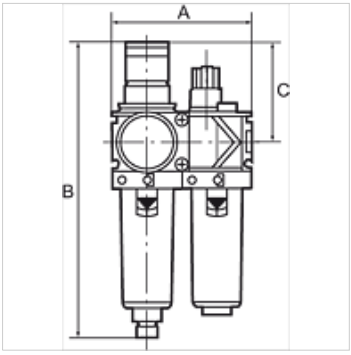

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zwei- und dreiteilige Wartungseinheiten bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.

Bestellhinweise

Wartungseinheiten sind auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter lieferbar. Wartungseinheiten sind auch in anderen Regelbereichen (0,5 - 6 bar und 0,5 - 16 bar) und in abschließbarer Ausführung lieferbar. Bitte anfragen.

Zusätzliche Informationen

Wartungseinheiten sind auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter lieferbar. Wartungseinheiten sind auch in anderen Regelbereichen lieferbar.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 13 86	G 1/4	0,5 - 10 bar	1500	96,0	203,0 mm	68,0
K- 07 25 13 88	G 3/8	0,5 - 10 bar	1800	96,0	203,0 mm	68,0
K- 07 25 13 90	G 1/2	0,5 - 10 bar	3400	140,0	273,0 mm	98,0
K- 07 25 13 92	G 3/4	0,5 - 10 bar	5000	140,0	273,0 mm	98,0
K- 07 25 13 94	G 1	0,5 - 10 bar	5000	194,0	273,0 mm	98,0

Ersatzteile

K-VERSCHLEI-SATZ VARIOBLOC	Verschleißteilsatz variobloc
K-FILTERELEMENT VARIOBLOC	Filterelement »variobloc«
K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY	Ersatzbehälter »variobloc« Polycarbonat
K-TROPFAUFSATZ VARIOBLOC	Tropfaufsatz »variobloc«
K-ABLASSVENTIL AUTO	Vollautomatisches Ablassventil inkl. Adapter G 1/8

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.