


K-DRG SAXONIA M MANO

Druckregler »Saxonia«

HANSA FLEX

Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 16 bar
Medien	Trinkwasser
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Dichtmaterial	NBR
Federhaube	Kunststoff
Gehäuse	Messing
Siebtaße	Kunststoff, mit Einstellskala für Hinterdruck
Weitere Angaben	DVGW Zertifikat

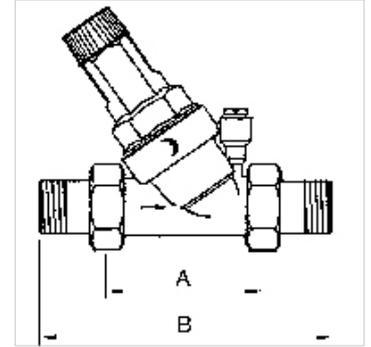

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Membrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutzfänger. Diese vordruckunabhängigen Druckregler schützen Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke im Rahmen ihrer Spezifikation verwendet werden.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	DN	Regelbereich	Durchfluss kvs-Wert (m ³ /h)	A (mm)	B
K- 07 25 04 72	R 3/4	20	1,5 - 6 bar	3,4	90,0	158,0 mm
K- 07 25 04 73	R 1	25	1,5 - 6 bar	5,3	100,0	184,0 mm
K- 07 25 04 74	R 1 1/4	32	1,5 - 6 bar	8,6	130,0	228,0 mm

Ersatzteile

K-VENTILAUSTAUSSATZ	Ventilaustauschsatz
K-ERSATZSIEBE	Ersatzsieb
K-RMM U STAHL	Standardmanometer (Stahl / Anschl. radial unten)