


K-WMV 3/2 MANU DRUCKKNOPF

3/2-Wege-Miniaturventile, manuell betätigt, Druckknopf

Eigenschaften

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Funktion | NC |
| Betriebsdruck | 0,5 - 10 bar |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +60 °C |
| Durchfluss 6bar und 5bar | 35 NI/min |
| Nenn-Ø | 2,5 mm |
| Betätigungsdruck 6bar | 8 N |
| Ventilkörper | Aluminium |
| Drucktaste | Messing vernickelt |
| Feder | rostfreier Stahl |
| Dichtmaterial | NBR |

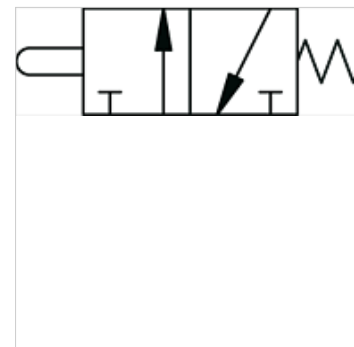

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

In monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung.

Artikel

| Bezeichnung | Anschluss | Betätigung | Scheibe |
|----------------|---------------|------------|---------|
| K- 07 15 00 50 | 4 mm seitlich | monostabil | schwarz |
| K- 07 15 00 51 | 4 mm seitlich | monostabil | rot |
| K- 07 15 00 52 | M 5 seitlich | monostabil | schwarz |
| K- 07 15 00 53 | M 5 seitlich | monostabil | rot |