
K-WMV 3/2 MANU DRUCKKNOPF

3/2-Wege-Miniaturventile, manuell betätigt, Druckknopf

Eigenschaften

Funktion	NC
Betriebsdruck	0,5 - 10 bar
Betriebstemperatur	-10 °C bis +60 °C
Durchfluss 6bar und 5bar	35 Nl/min
Nenn-Ø	2,5 mm
Betätigungsdruck 6bar	8 N
Ventilkörper	Aluminium
Drucktaste	Messing vernickelt
Feder	rostfreier Stahl
Dichtmaterial	NBR



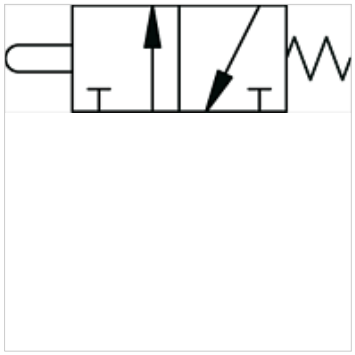

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

In monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Betätigung	Scheibe
K- 07 15 00 50	4 mm seitlich	monostabil	schwarz
K- 07 15 00 51	4 mm seitlich	monostabil	rot
K- 07 15 00 52	M 5 seitlich	monostabil	schwarz
K- 07 15 00 53	M 5 seitlich	monostabil	rot

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.