


# K-WMV 3/2 MANU DREHKNOPF

3/2-Wege-Miniaturventile, manuell betätigt, Drehknopf (2 Stellungen)

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Funktion</b>	NC
<b>Betriebsdruck</b>	0,5 - 10 bar
<b>Betriebstemperatur</b>	-10 °C bis +60 °C
<b>Durchfluss 6bar und 5bar</b>	35 NI/min
<b>Nenn-Ø</b>	2,5 mm
<b>Betätigungsdruck 6bar</b>	8 N
<b>Ventilkörper</b>	Aluminium
<b>Drucktaste</b>	Messing vernickelt
<b>Feder</b>	rostfreier Stahl
<b>Dichtmaterial</b>	NBR

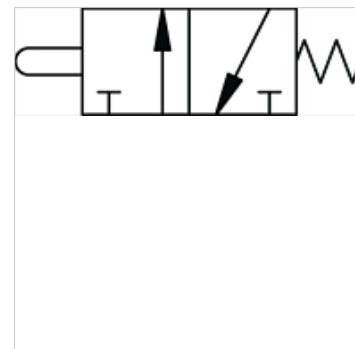

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

In monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung.

## Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Betätigung
K- 07 15 00 54	4 mm seitlich	monostabil
K- 07 15 00 55	M 5 seitlich	monostabil
K- 07 15 00 56	4 mm seitlich	bistabil
K- 07 15 00 57	M 5 seitlich	bistabil