# K-WMV 3/2 MANU DREHHEBEL


3/2-Wege-Miniaturventile, manuell betätigt, Drehhebel (2 Stellungen)

HANSA FLEX

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Funktion** | NC |
| **Betriebsdruck** | 0,5 - 10 bar |
| **Betriebstemperatur** | -10 °C bis +60 °C |
| **Durchfluss 6bar und 5bar** | 35 Nl/min |
| **Nenn-Ø** | 2,5 mm |
| **Betätigungsdruck 6bar** | 8 N |
| **Ventilkörper** | Aluminium |
| **Drucktaste** | Messing vernickelt |
| **Feder** | rostfreier Stahl |
| **Dichtmaterial** | NBR |



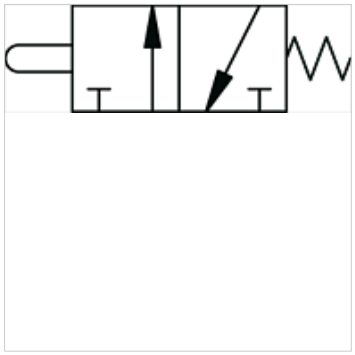

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

In monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung.

## Artikel

| Bezeichnung | Anschluss | Betätigung |
|---|---|---|
| **K- 07 15 00 58** | 4 mm seitlich | monostabil |
| **K- 07 15 00 59** | M 5 seitlich | monostabil |
| **K- 07 15 00 60** | 4 mm seitlich | bistabil |
| **K- 07 15 00 61** | M 5 seitlich | bistabil |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*