


# K-WMV 3/2 MANU HANDHEBEL

3/2-Wege-Miniaturventile, manuell betätigt, Handhebel (nicht rastend)

**HANSA****FLEX**

## Eigenschaften

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Funktion                 | NC                 |
| Betriebsdruck            | 0,5 - 10 bar       |
| Betriebstemperatur       | -10 °C bis +60 °C  |
| Durchfluss 6bar und 5bar | 35 NL/min          |
| Nenn-Ø                   | 2,5 mm             |
| Betätigungsdruck 6bar    | 8 N                |
| Ventilkörper             | Aluminium          |
| Drucktaste               | Messing vernickelt |
| Feder                    | rostfreier Stahl   |
| Dichtmaterial            | NBR                |

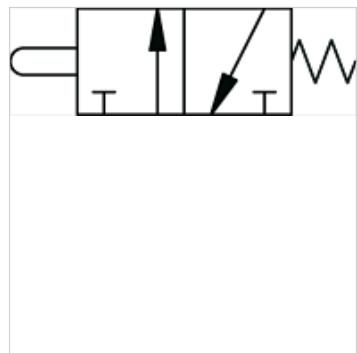

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

In monostabiler (nicht rastender) Ausführung.

## Artikel

| Bezeichnung    | Anschluss     | Betätigung |
|----------------|---------------|------------|
| K- 07 15 00 62 | 4 mm seitlich | monostabil |
| K- 07 15 00 63 | M 5 seitlich  | monostabil |